

CR、CRF立式多级离心泵 数据手册



公司简介

浩雄泵业是一家专注于研发、生产立式多级离心泵、卧式多级离心泵、漫入式多级离心泵等产品，并提供与泵产品相关的高品质服务的企业。我们的产品广泛应用于：水处理行业、供水成套、电子行业、清洗行业、机床冷却、空调循环等诸多领域。

我们不仅拥有先进的加工设备、高效可靠的加工工艺，更拥有一支专注于离心泵制造二十余年的专业化生产、技术团队。基于此,我们不仅奉献高品质的产品，同时也为客户提供全面而专业的售前、售中、售后服务。精心制造的产品和全心全意的服务赢得了每一位客户的信赖与认可，因而我们的产品行销全国各地，乃至世界多国。

浩雄泵业将顾客利益置于首位,践行与员工共成长、为社会做贡献的企业宗旨；以勤勉踏实、服务创新的企业精神，以精心制造、持续改进、追求卓越的质量精神，用精致的工艺精制产品！



总体描述

产品概述 1

电机配置 1

运行条件 1

应用领域 1

曲线说明 1

型号意义 1

性能与指标

性能范围 2

技术指标 2

结构与材质

CR1-5结构与材质 3

CR8-20结构与材质 4

CR32-90结构与材质 5

CR120-200结构与材质 6

极限数据

最大压力和介质温度 7

最大环境温度与海拔高度 7

安装高度与曲线含义 7

最小进口压力/安装高度 8

如何读懂曲线 8

技术数据

CR1性能曲线 9

CR1性能表和安装尺寸 10

CR2性能曲线 11

CR2性能表和安装尺寸 12

CR3性能曲线 13

CR3性能表和安装尺寸 14

CR4性能曲线 15

CR4性能表和安装尺寸 16

CR5性能曲线 17

CR5性能表和安装尺寸 18

CR8性能曲线 19

CR8性能表和安装尺寸 20

CR10性能曲线 21

CR10性能表和安装尺寸 22

CR12性能曲线 23

CR12性能表和安装尺寸 24

CR15性能曲线 25

CR15性能表和安装尺寸 26

CR16性能曲线 27

CR16性能表和安装尺寸 28

CR20性能曲线 29

CR20性能表和安装尺寸 30

CR32性能曲线 31

CR32性能表和安装尺寸 32

CR45性能曲线 33

CR45性能表和安装尺寸 34

CR64性能曲线 35

CR64性能表和安装尺寸 36

CR90性能曲线 37

CR90性能表和安装尺寸 38

CR120性能曲线 39

CR120性能表和安装尺寸 40

CR150性能曲线 41

CR150性能表和安装尺寸 42

CR200性能曲线 43

CR200性能表和安装尺寸 44

总体描述

产品概述

CR/CRF系列为安装标准电机的非自吸立式多级离心泵,电机轴通过泵头用联轴器直接与泵轴联接, 拉杆螺栓将耐压筒、过流部件固定在泵头和进出水段之间, 泵进出水口在泵底同一直线上; 本泵可根据需要配置智能保护器, 对泵干转、缺相、过载等有效保护。

电机配置

电机为全封闭, 风冷式二极标准电机。

防护等级: IP55

绝缘等级: F

标准电压: 50Hz

1×220-230/240V

3×200-220/346-380V

3×220-240/380-415V

3×380-415V

运行条件

输送介质: 输送稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的流动性液体。

介质温度: 常温型-15℃至+70℃ 热水型-15℃至+120℃

环境温度: 最高+40℃

海拔高度: 最高1000m

应用领域

CR/CRF是一种多功能产品, 可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质, 适应于不同温度、流量和压力范围, CR适用于无腐蚀性液体, CRF适用于轻度腐蚀性液体。

供水: 水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压: 流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送: 冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。

水处理: 超滤系统、反渗透系统、素耀系统、分离器、游泳池。

灌溉: 农田灌溉、喷灌、滴灌。


曲线说明

下列说明适用于后面所示的曲线:


- 1、所有曲线都基于电机在恒速2900rpm或2950rpm的测量值。
- 2、曲线容差符合ISO9906, 附录A。
- 3、测试采用20℃的水, 运动粘度为1mm²/s。
- 4、泵的使用参照加粗曲线的性能范围, 以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。

型号意义


CR, CRF1,2,3,4,5,8,10,12,15,16和20

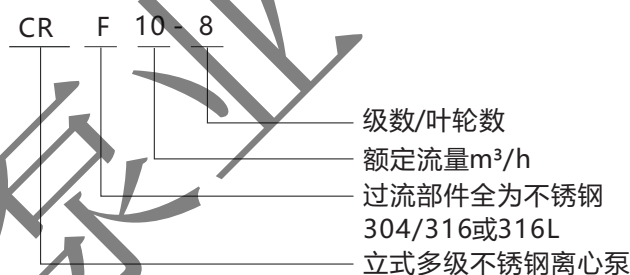


CR, CRF32,45,64,90,120,150

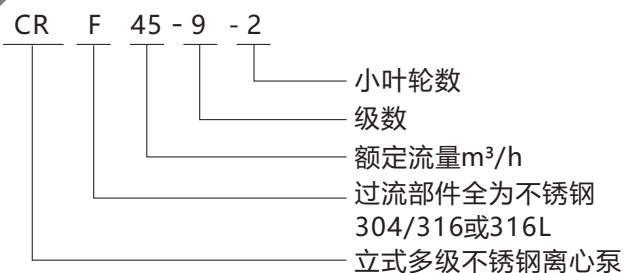

CR, CRF200

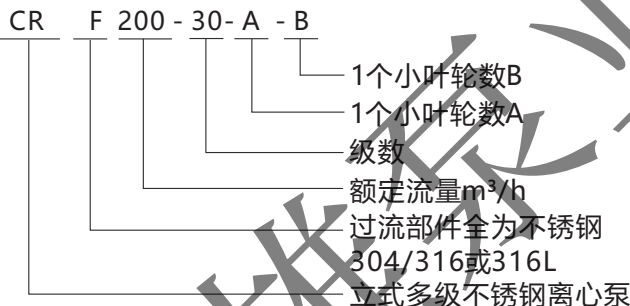

性能范围


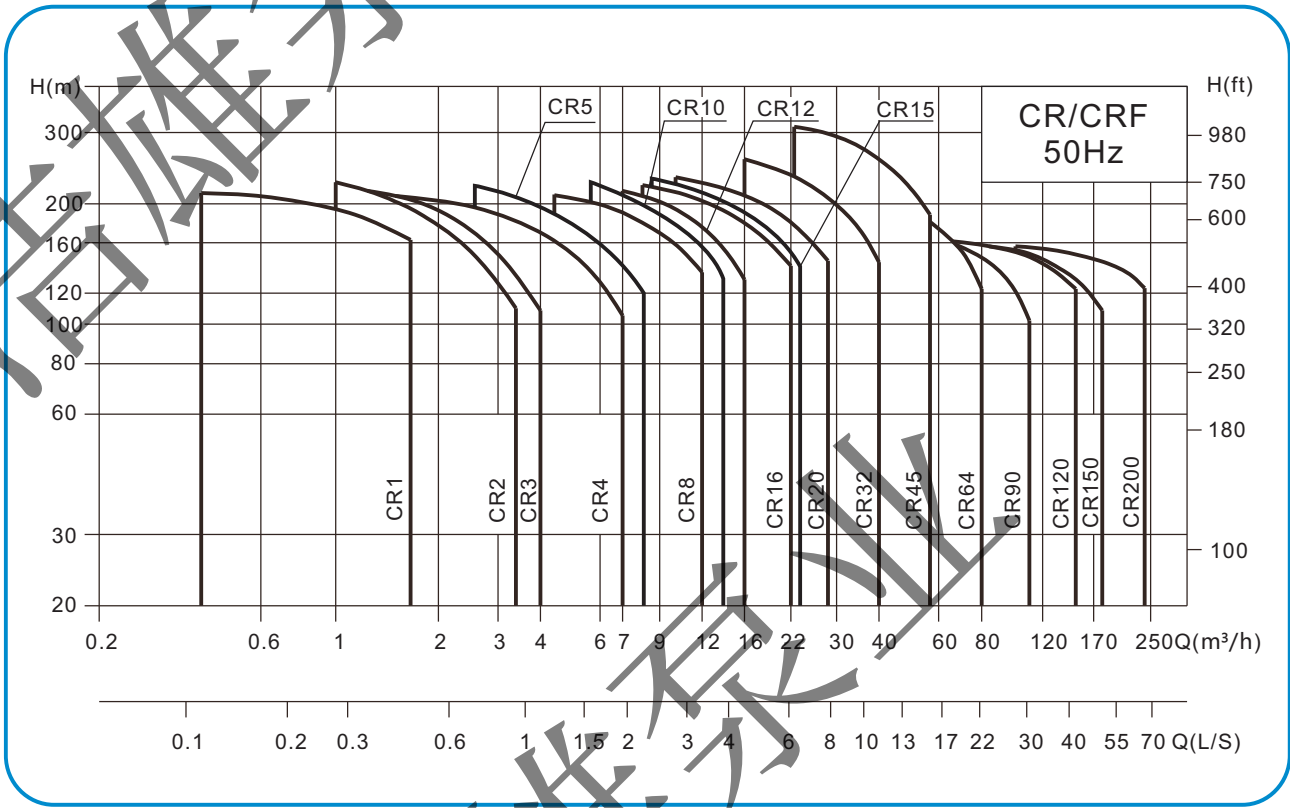


技术指标

主要参数	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR8	CR10	CR12	CR15	CR16	CR20	CR32	CR45	CR64	CR90	CR120	CR150	CR200
额定流量 m3/h	1	2	3	4	5	8	10	12	15	16	20	32	45	64	90	120	150	200
额定流量 L/S	0.28	0.56	0.83	1.1	1.39	2.2	2.78	3.3	4.17	4.4	5.6	8.9	12.5	17.8	25	33.3	41.7	55.6
流量范围 m3/h	0.4-1.8	1-3.5	1.2-4	1.5-7	2.5-8.5	5-12	5-13	7-16	8-23	8-22	10-29	16-40	25-55	30-80	50-110	60-150	80-100	100-240
流量范围 L/S	0.11-0.5	0.28-0.97	0.33-1.1	0.42-1.9	0.69-2.36	1.39-3.3	1.39-3.61	1.9-4.4	2.22-6.39	2.2-6.1	2.8-7.8	4.4-11	6.9-15.3	8-22	14-30	17-42	22-50	28-67
最大压力Bar	21	23	22	21	24	21	23	22	23	22	23	26	30	22	17	16	16	16
电机功率 kw	0.37~2.2	0.37~3	0.37-3	0.37-4	0.37-5.5	0.75-7.5	0.75-7.5	1.5-11	1.1-15	2.2-15	1.1-18.5	1.5-30	3-45	4-45	5.5-45	11-75	11-75	18.5-110
最高效率%	44	46	54	58	63	62	70	63	73	66	69	74	75	76	77	74	73	79
温度范围℃	-15~-+120																	
CR 管路连接方式																		
DIN 法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150
CRF 管路连接方式																		
DIN 法兰	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150
管螺纹	R1¼"	R1¼"	R1¼"	R1¼"	R1¼"	R2"	R2"	R2"	R2"	R2"	R2"							
卡套接头	DN32	DN32	DN32	DN32	DN32	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50

结构与材质

截面图CR/CRF1,2,3,4,5

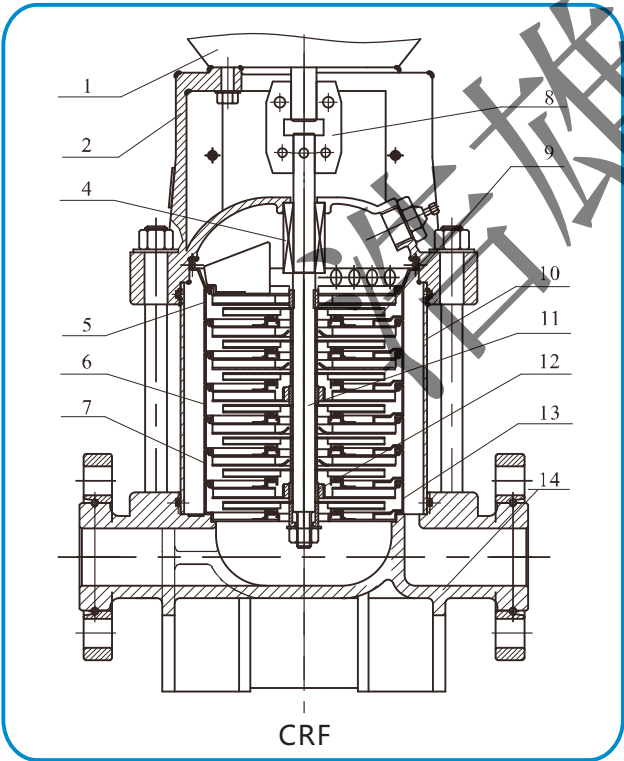
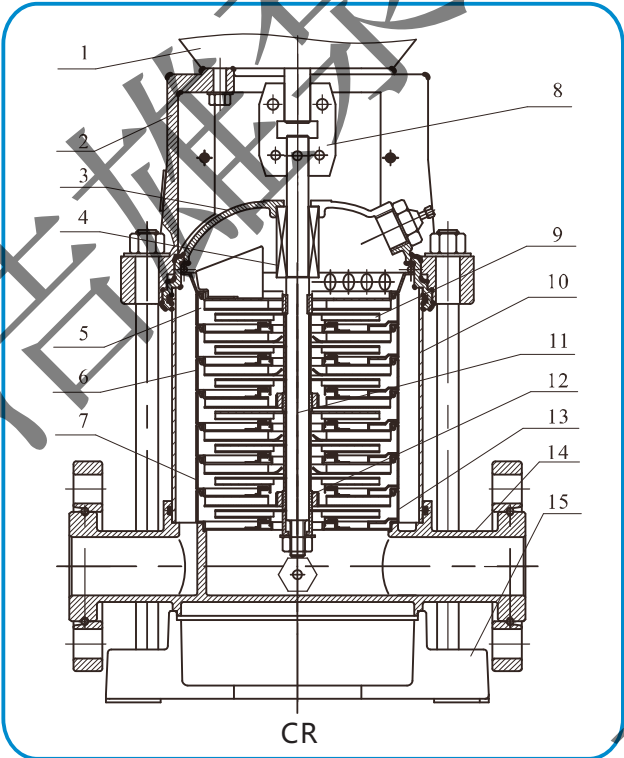


材料表CR/CRF1,2,3,4,5

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	组合件	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	组合件	AISI304
10	外筒	组合件	AISI304
11	泵轴	组合件	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
CRF			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	ASTM25B
CR			
14	进出水体	铸铁	ASTM25B

结构与材质

截面图CR/CRF8,10,12,15,16,20

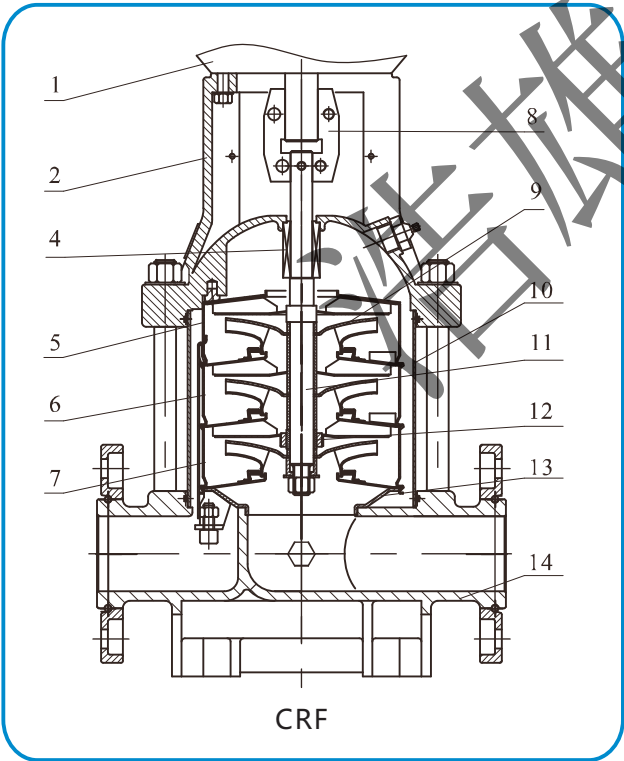
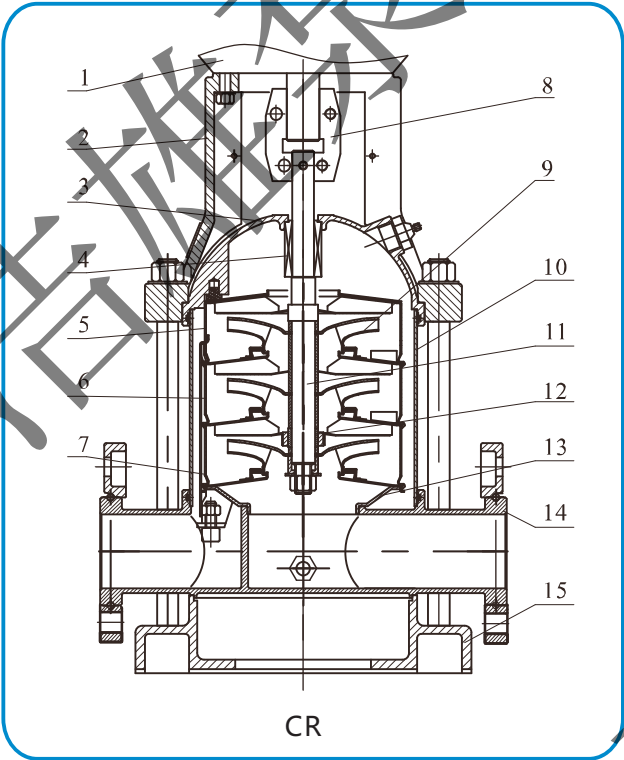


材料表CR/CRF8,10,12,15,16,20

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	组合件	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	组合件	AISI304
10	外筒	组合件	AISI304
11	泵轴	组合件	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
CRF			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	ASTM25B
CR			
14	进出水体	铸铁	ASTM25B

结构与材质

截面图CR/CRF32,45,64,90

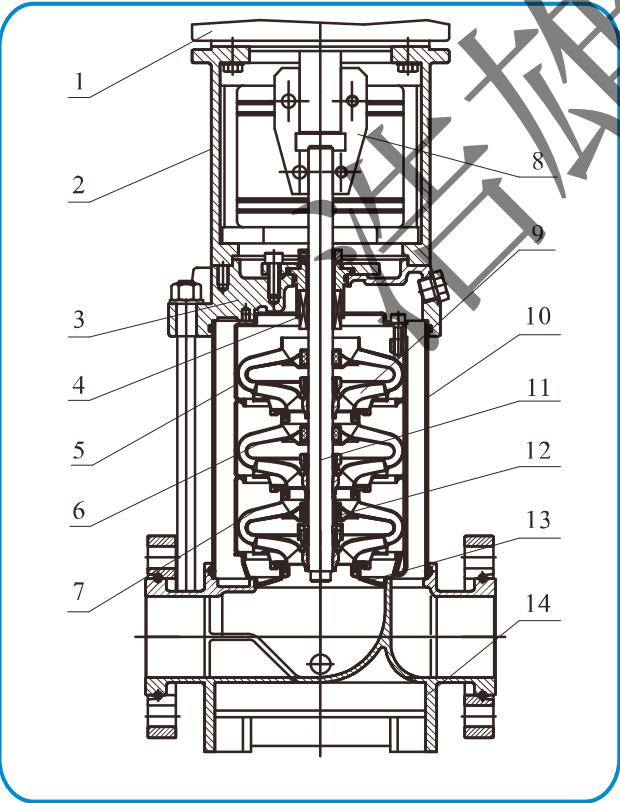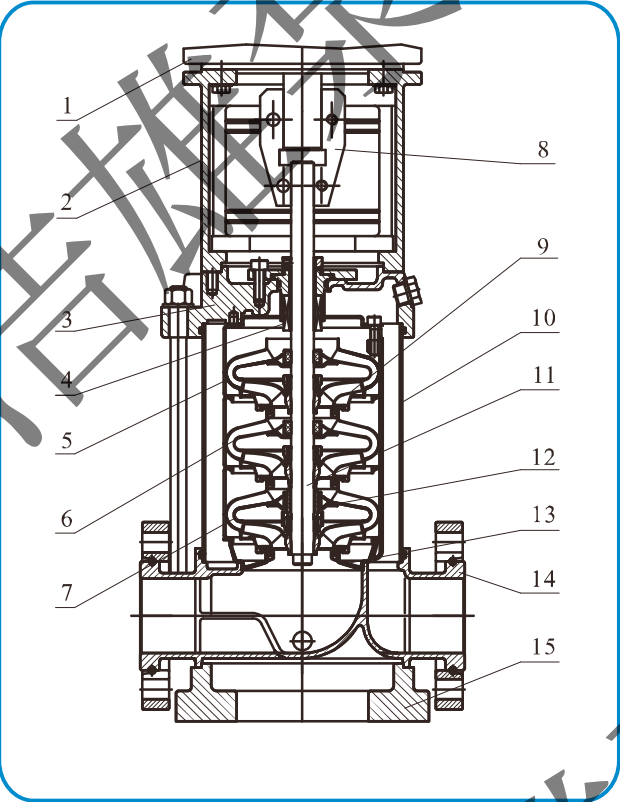


材料表CR/CRF32,45,64,90

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
6	导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	组合件	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	组合件	AISI304
10	外筒	组合件	AISI304
11	泵轴	组合件	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
CRF			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	ASTM25B
CR			
3	密封座	铸铁/球磨铸铁	ASTM25B SATM70-50-05
14	进出水体	铸铁	ASTM25B SATM70-50-05


结构与材质

截面图CR/CRF120/150/200

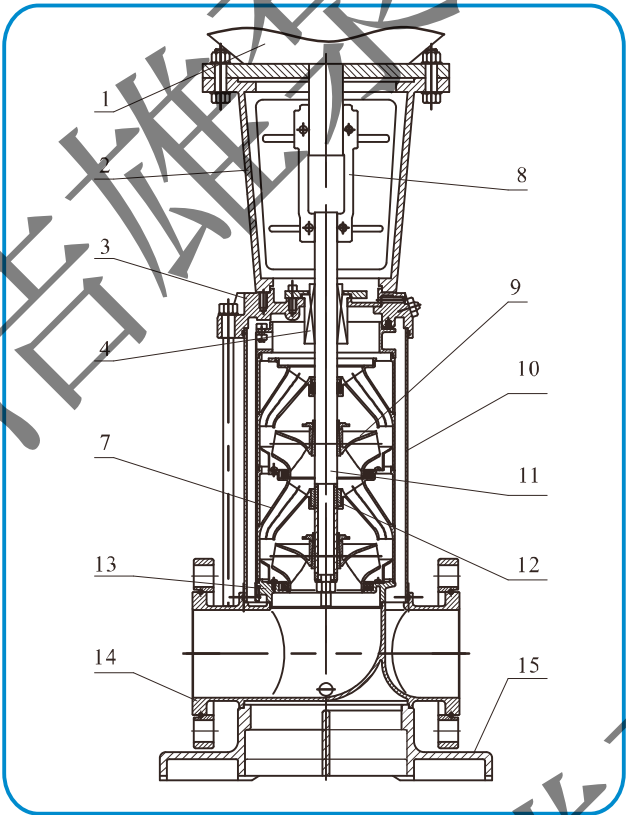

材料表CR/CRF120/150/200


序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机	组合件	
2	支架	铸铁/球墨铸铁	ASTM25B ASTM70-50-05
4	机械密封	组合件	
5	出水导叶	不锈钢	AISI304
7	支撑导叶	组合件	AISI304
8	联轴器	球墨铸铁	ASTM70-50-05
9	叶轮	组合件	AISI304
10	外筒	组合件	AISI304
11	泵轴	组合件	AISI304 AISI316L
12	轴承	碳化钨	
13	进水导叶	不锈钢	AISI304
15	底座	铸铁	SATM70-50-05
CRF			
3	密封座	不锈钢	AISI304
14	进出水体	不锈钢	AISI304
CR			
3	密封座	铸铁/球磨铸铁	ASTM25B SATM70-50-05
14	进出水体	铸铁	ASTM25B SATM70-50-05

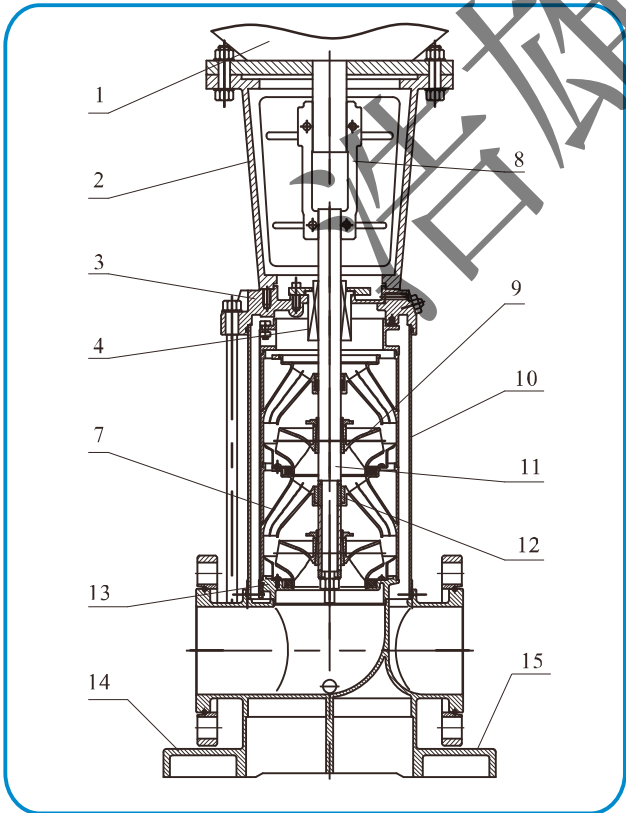

极限数据


最大工作压力和温度

下图表示压力和温度的极限，压力和温度必须在所示范围内。

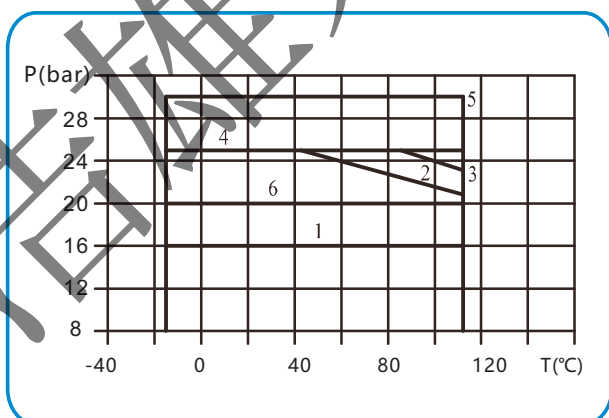

最大环境温度与海拔高度

当泵在环境温度大于40°C或海拔大于1000米下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率P2会有一定降低。泵在此种情况下运行时电机功率需加大。

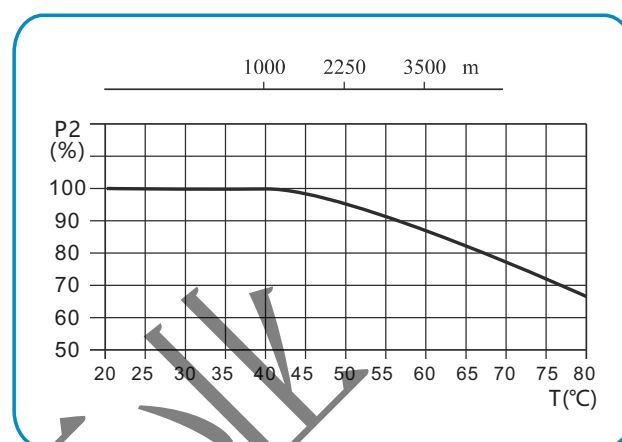

泵型号		曲线号
CR/CRF1,2,3,4,5		2
CR/CRF8,10,12,15,16,20		3
CR/CRF32	32-1-1~32-7	1
	32-8-2~32-12	4
	32-13-2~32-16	5
CR/CRF45	45-1-1~45-6	1
	45-7-2~45-9	4
	45-10-2~45-13-2	5
CR/CRF64	64-1-1~64-5	1
	64-6-2~64-8-1	4
CR/CRF90	90-1-1~90-5-2	1
	90-5~90-6	4
CR/CRF120, 150, 200		6

注：曲线4,5需特殊订货

安装高度与曲线含义

最小进口压力 NPSH

如果泵中的压力低于输送液体的汽化压力, 可能发生气蚀, 为避免气蚀, 确保泵进口侧有一最小压力, 最大吸程 H[m] 可按下列式计算:

$$H = P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

P_b = 大气压力 [bar]

(大气压力可设定为 1 bar)

在闭式系统中, P_b 为系统压力 [bar]

NPSH = 净正吸头 [m]

(可从 NPSH 曲线上泵可能的最大流量处读取)


H_f = 入口的管路损失 [m]

H_v = 汽化压力 [m]

H_s = 安全余量 — 最小 0.5 m 水头

如计算所得 H 为正值, 泵可在最大吸程 H 情况下运行。

如计算所得 H 为负值, 必须有一最小进口压力 H 的水头。

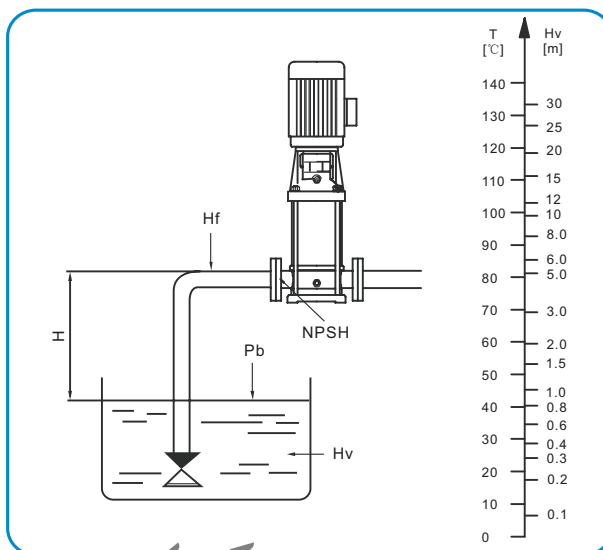

如何读性能曲线

检查确保泵不会或没有汽蚀状态

级数


第一个数字:

级数

第二个数字:

小叶轮数

功率曲线表示每一级的输入功率曲线。其曲线有完整叶轮型(1/1)和带小叶轮型(2/3)

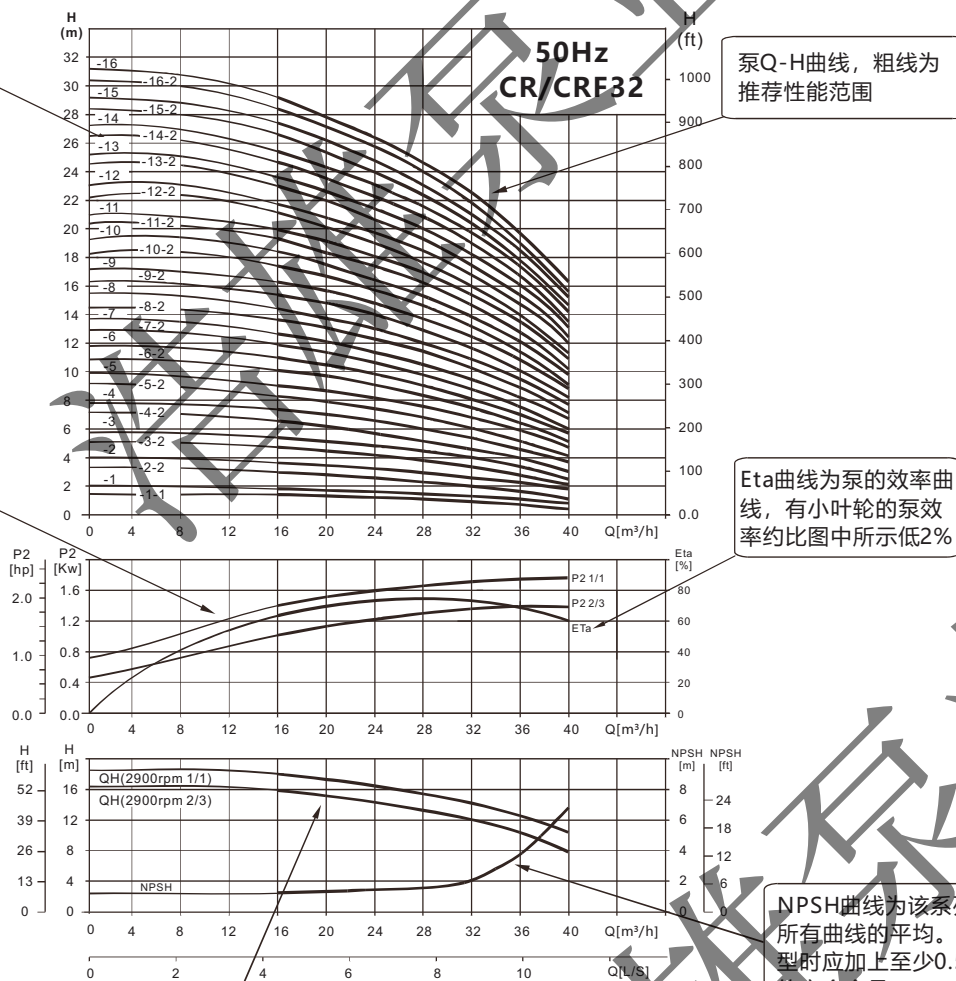

每级叶轮的 Q-H 曲线, 曲线所示为完整型叶轮(1/1)和带小叶轮型(2/3)


泵 Q-H 曲线, 粗线为推荐性能范围

Eta 曲线为泵的效率曲线, 有小叶轮的泵效率约比图中所示低 2%

NPSH 曲线为该系列所有曲线的平均。选型时应加上至少 0.5 米的安全余量。

技术数据


性能曲线

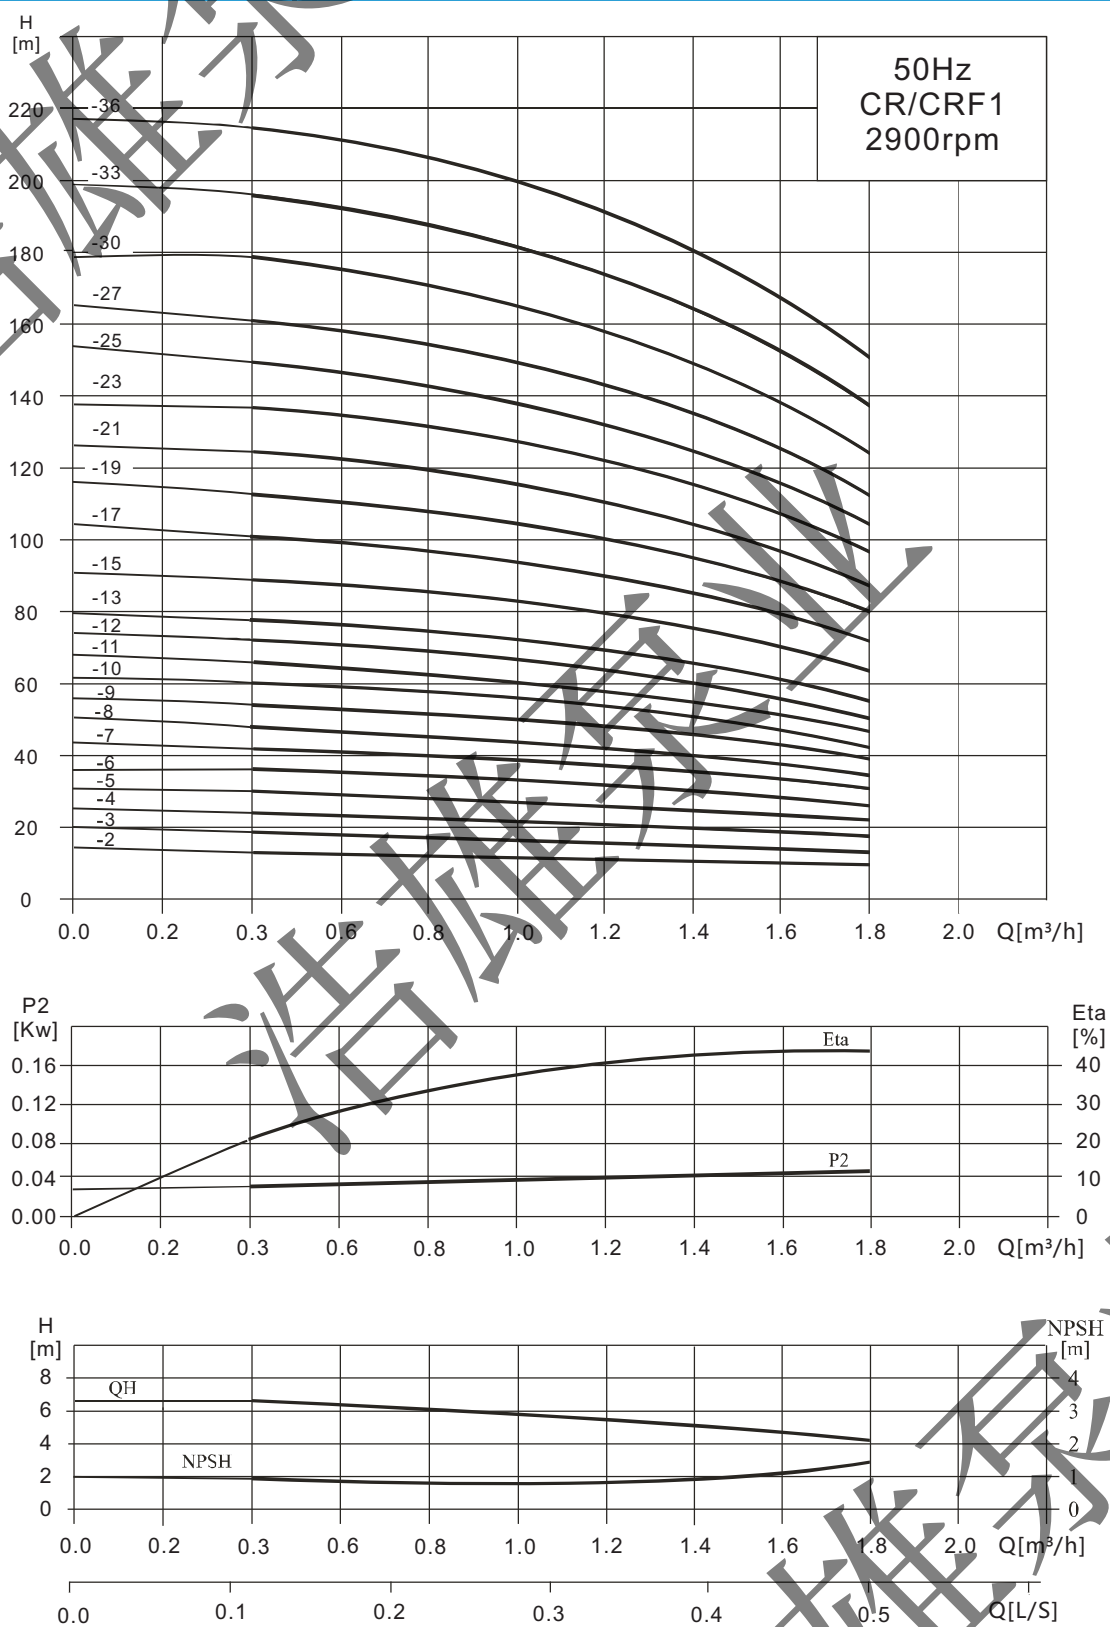

性能表

型号	功率 kw	流量 m ³ /h	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
CR1-2	0.37	扬程 m	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
CR1-3	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12
CR1-4	0.37		24	23.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16
CR1-5	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20
CR1-6	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23
CR1-7	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27
CR1-8	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30
CR1-9	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33
CR1-10	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36
CR1-11	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40
CR1-12	0.75		72	71	69	67	64	61	57	51	44
CR1-13	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	47
CR1-15	0.75		89	98	86	84	79	76	71	63	55
CR1-17	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	62
CR1-19	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69
CR1-21	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	75
CR1-23	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82
CR1-25	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89
CR1-27	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95
CR1-30	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106
CR1-33	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118
CR1-36	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130

安装图

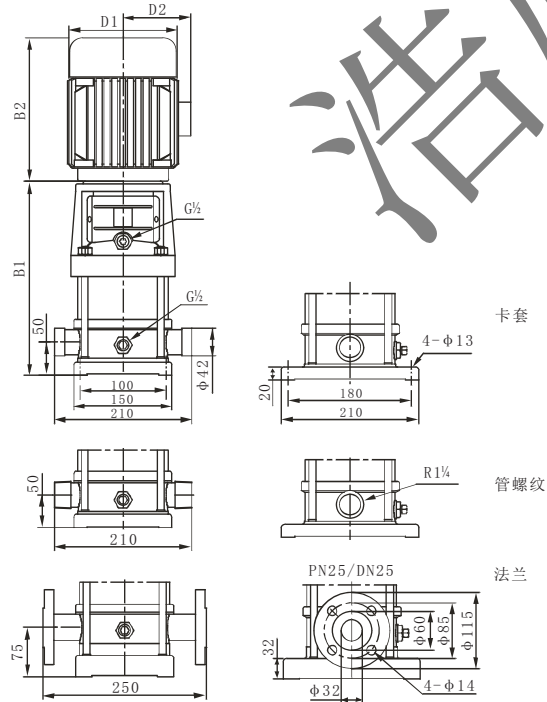


尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR1-2	258	225	483	148	117	20
CR1-3	276	225	501	148	117	20
CR1-4	294	225	519	148	117	21
CR1-5	312	225	537	148	117	21
CR1-6	330	225	555	148	117	22
CR1-7	349	225	573	148	117	23
CR1-8	366	225	591	148	117	24
CR1-9	384	225	609	148	117	25
CR1-10	402	225	627	148	117	26
CR1-11	420	225	645	148	117	26
CR1-12	448	245	693	170	142	29
CR1-13	466	215	711	170	142	30
CR1-15	502	245	747	170	142	31
CR1-17	535	215	783	170	142	33
CR1-19	574	245	819	170	142	34
CR1-21	610	245	855	170	142	35
CR1-23	646	245	891	170	142	36
CR1-25	692	290	982	190	155	42
CR1-27	728	290	1018	190	155	43
CR1-30	782	290	1072	190	155	45
CR1-33	836	290	1126	190	155	49
CR1-36	890	290	1180	190	155	51

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据

性能曲线


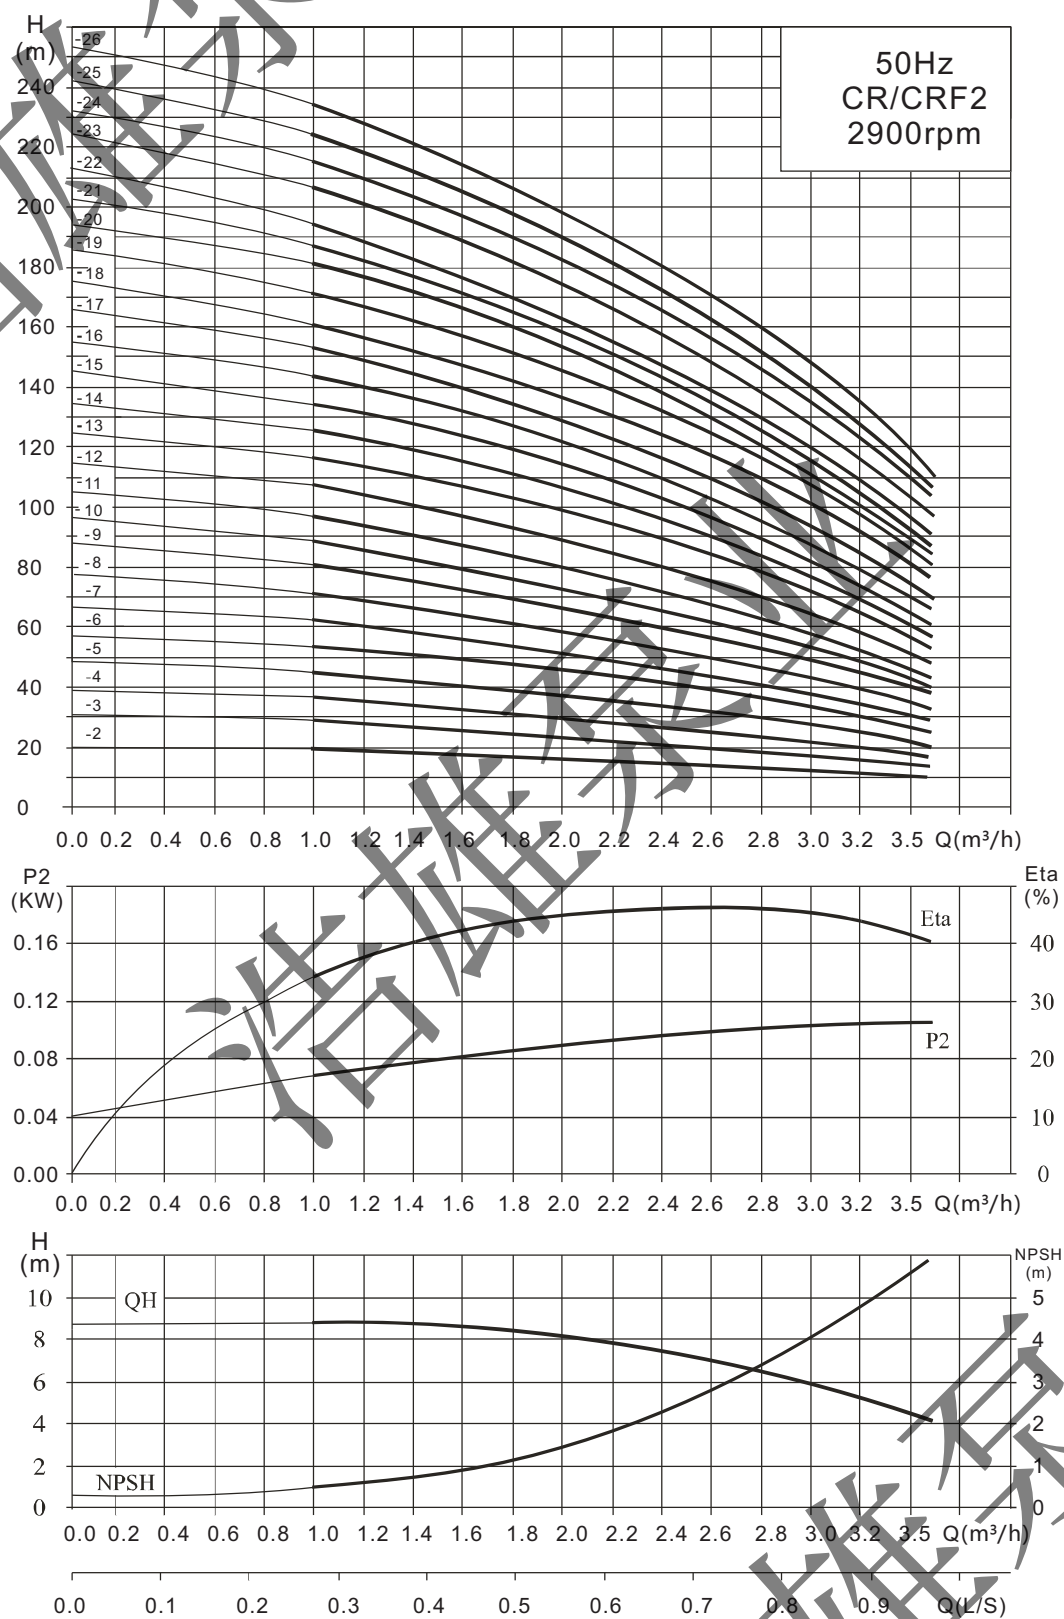


性能表

型号	功率 /kw	流量 m³/h	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
CR2-2	0.37	扬程 m	18	17	16	15	13	12	10	8
CR2-3	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
CR2-4	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
CR2-5	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
CR2-6	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
CR2-7	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
CR2-9	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
CR2-11	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
CR2-13	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
CR2-15	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
CR2-18	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76
CR2-22	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
CR2-26	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

安装图

尺寸和重量

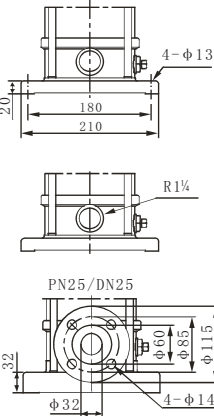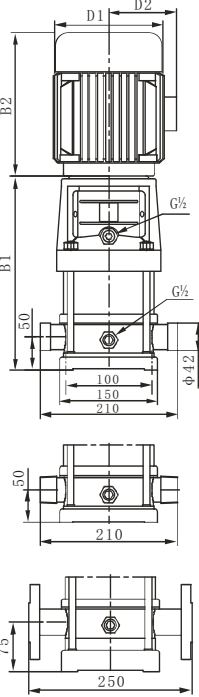


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR2-2	258	225	483	148	117	20
CR2-3	276	225	501	148	117	20
CR2-4	294	225	519	148	117	22
CR2-5	312	225	537	148	117	23
CR2-6	340	245	585	170	142	26
CR2-7	358	245	603	170	142	26
CR2-9	394	245	639	170	142	28
CR2-11	430	245	675	170	142	29
CR2-13	476	290	766	190	155	35
CR2-15	512	290	802	190	155	36
CR2-18	566	290	856	190	155	41
CR2-22	638	290	928	190	155	42
CR2-26	720	345	1065	197	165	52

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

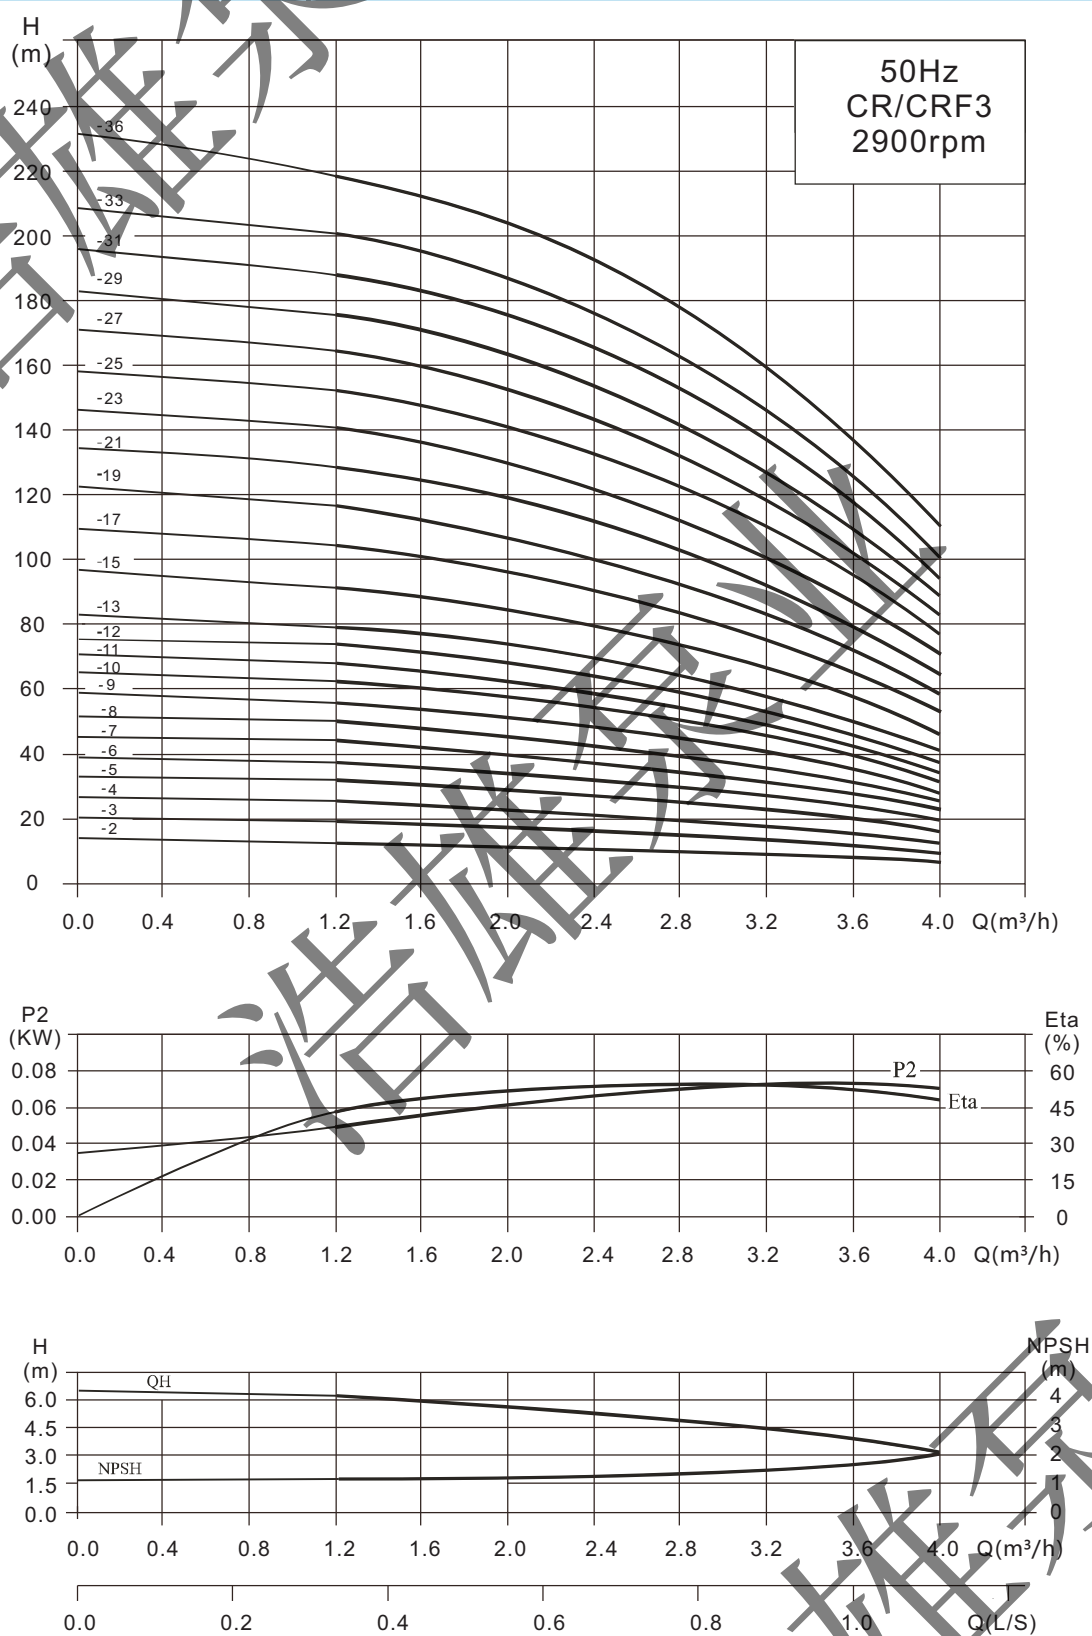

性能表

型号	功率 Kw	流量 m³/h	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.4	3.6	4.0
CR3-2	0.37	扬程 m	12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
CR3-3	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
CR3-4	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
CR3-5	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
CR3-6	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
CR3-7	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
CR3-8	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
CR3-9	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
CR3-10	0.75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
CR3-11	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
CR3-12	1.1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
CR3-13	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
CR3-15	1.1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
CR3-17	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
CR3-19	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
CR3-21	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
CR3-23	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
CR3-25	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
CR3-27	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
CR3-29	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
CR3-31	3.0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
CR3-33	3.0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
CR3-36	3.0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

安装图

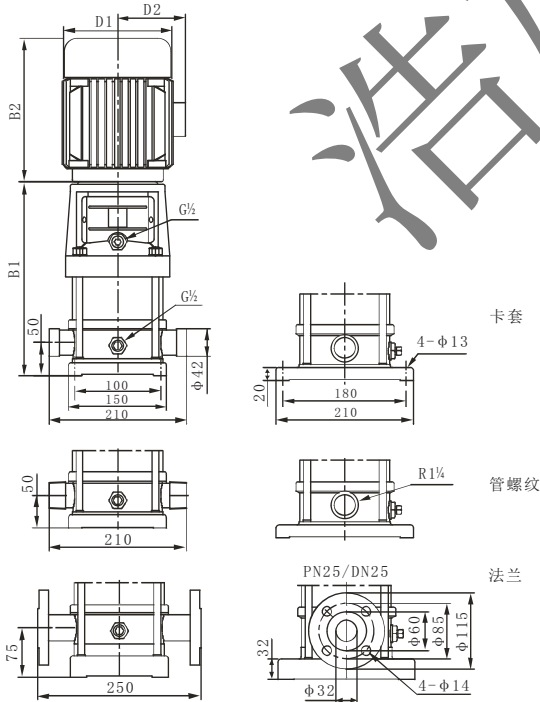


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B	B2	B1+B2	D1	D2	
CR3-2	258	225	483	148	117	20
CR3-3	276	225	501	148	117	20
CR3-4	294	225	519	148	117	21
CR3-5	312	225	537	148	117	21
CR3-6	330	225	555	148	117	23
CR3-7	348	225	573	148	117	24
CR3-8	376	245	621	170	142	27
CR3-9	394	245	639	170	142	28
CR3-10	412	245	657	170	142	28
CR3-11	430	245	675	170	142	29
CR3-12	448	245	693	170	142	30
CR3-13	466	245	711	170	142	31
CR3-15	502	245	747	170	142	32
CR3-17	548	290	838	190	155	38
CR3-19	584	290	874	190	155	39
CR3-21	620	290	910	190	155	42
CR3-23	656	290	946	190	155	43
CR3-25	692	290	982	190	155	44
CR3-27	728	290	1018	190	155	45
CR3-29	764	290	1054	190	155	46
CR3-31	810	345	1155	197	165	54
CR3-33	846	345	1191	197	165	55
CR3-36	900	345	1245	197	165	57

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据

性能曲线

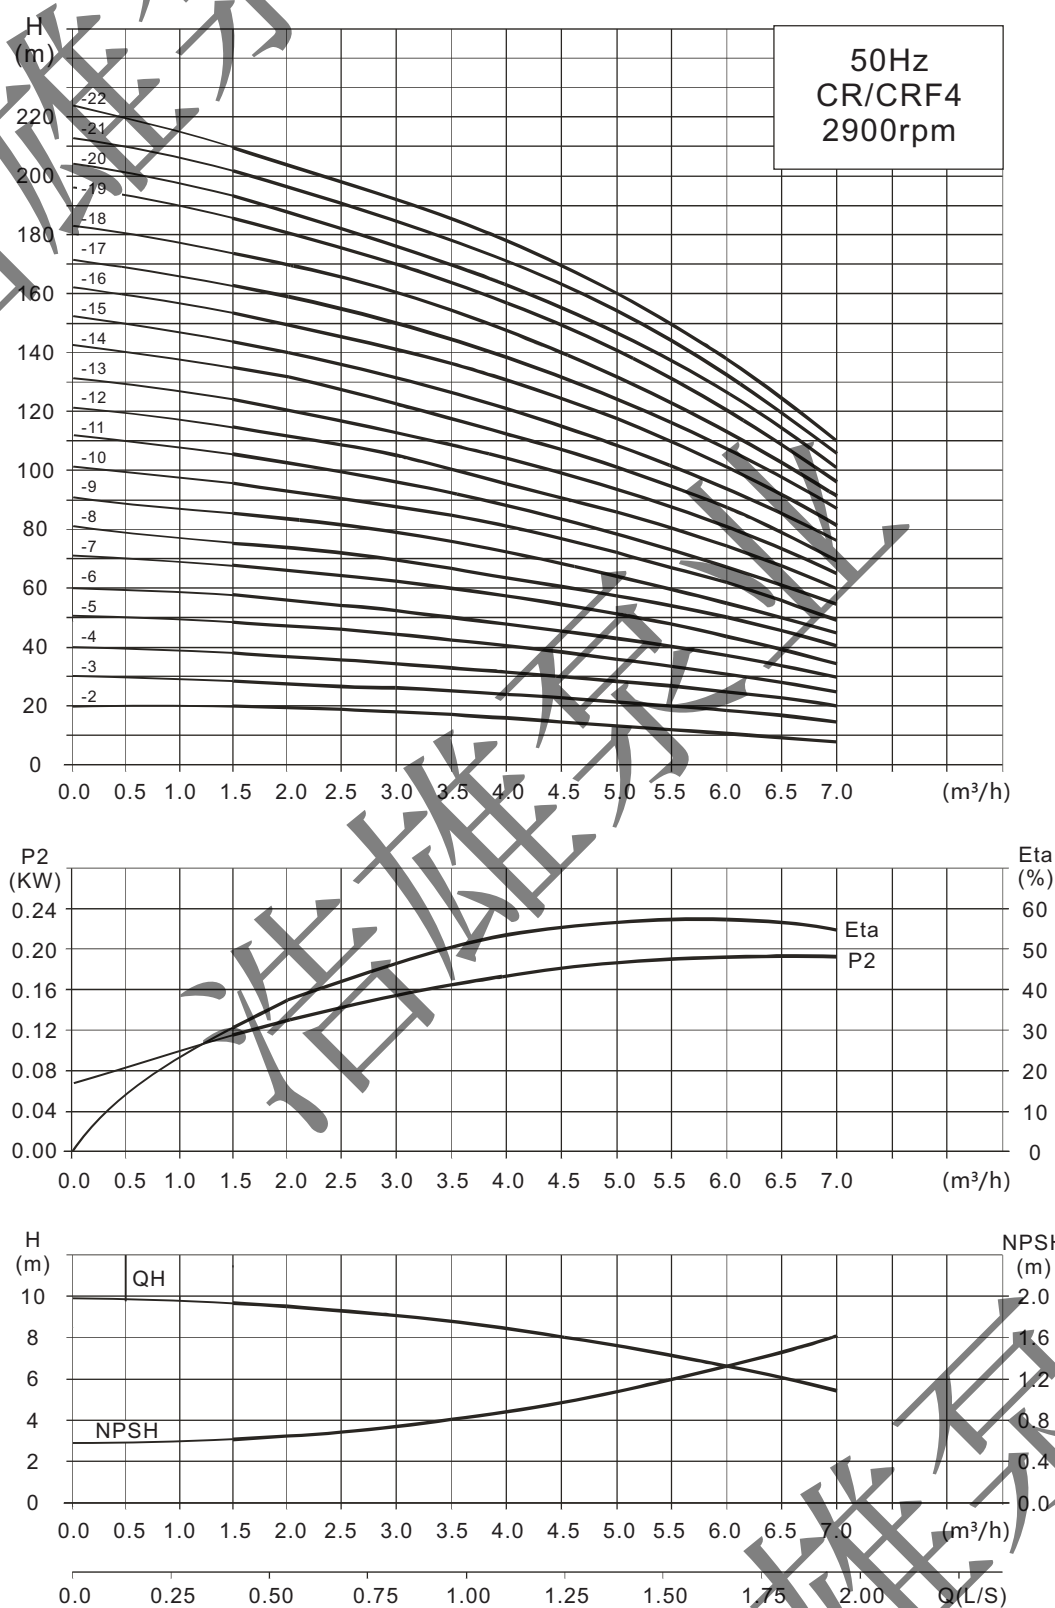

性能表

型号	功率 kw	流量 m³/h	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
CR4-2	0.37	扬程 m	19	18	17	15	13	10	3
CR4-3	0.55		28	27	26	24	20	18	13
CR4-4	0.75		38	36	34	32	27	24	19
CR4-5	1.1		47	45	43	40	34	31	23
CR4-6	1.1		56	54	52	48	41	37	28
CR4-7	1.5		66	63	61	56	48	43	33
CR4-8	1.5		74	72	70	64	55	50	38
CR4-10	2.2		96	90	87	81	71	62	48
CR4-12	2.2		114	108	104	95	85	75	58
CR4-14	3.0		136	126	122	112	101	39	68
CR4-16	3.0		152	144	140	129	115	101	78
CR4-19	4.0		193	171	168	153	137	122	93
CR4-22	4.0		211	200	192	178	160	138	108

安装图

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR4-2	276	225	501	148	117	21
CR4-3	303	225	528	148	117	22
CR4-4	340	245	585	170	142	25
CR4-5	367	245	612	170	142	27
CR4-6	394	245	639	170	142	27
CR4-7	431	290	721	190	155	33
CR4-8	458	290	748	190	155	33
CR4-10	512	290	802	190	155	37
CR4-12	566	290	856	190	155	38
CR4-14	630	345	975	197	165	46
CR4-16	684	345	1029	197	165	48
CR4-19	765	355	1120	230	188	57
CR4-22	846	355	1201	230	188	59

卡套


管螺纹

法兰

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据

性能曲线


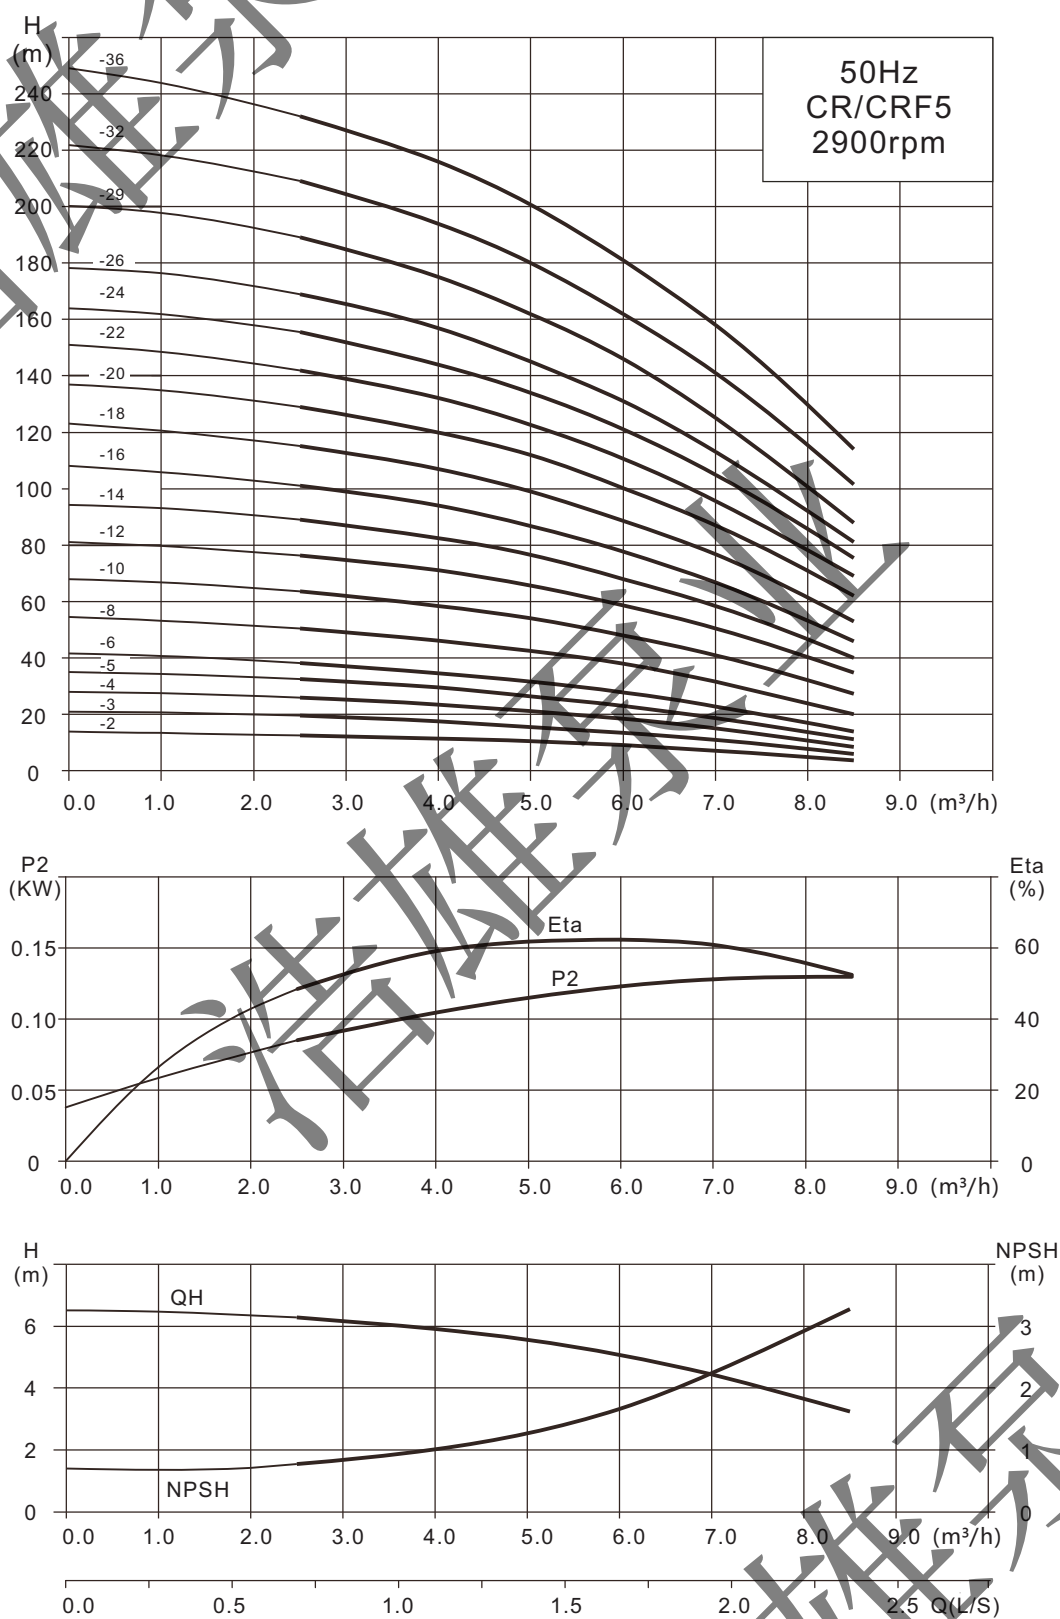


性能表

型号	功率 Kw	流量 m³/h	2.5	4	5	6	7	8.5
CR5-2	0.37	扬程 m	12.5	11.5	10.5	9	7	3.5
CR5-3	0.55		19.5	17.5	15.5	13.5	11	6
CR5-4	0.55		26	23.5	21	18.5	15	8.5
CR5-5	0.75		32.5	29.5	26.5	23	18.5	11
CR5-6	1.1		38.5	34.5	31.5	28	23	14
CR5-8	1.1		50.5	46	42.5	38	31.5	20
CR5-10	1.5		63.5	58.5	54	48	41	27.5
CR5-12	2.2		76	71	65.5	58.5	50.5	35
CR5-14	2.2		89	82	76.5	68	58.5	40
CR5-16	2.2		101	94	87	77.5	66.5	46
CR5-18	3.0		115	107	99	88.5	77	53
CR5-20	3.0		129	120	112	100	87	62
CR5-22	4.0		142	132	123	111	96	69
CR5-24	4.0		156	144	134	121	105	75.5
CR5-26	4.0		169	157	145	131	113	81
CR5-29	4.0		139	175	162	146	125	88
CR5-32	5.5		209	194	180	162	141	102
CR5-36	5.5		232	216	201	181	158	114

安装图

尺寸和重量

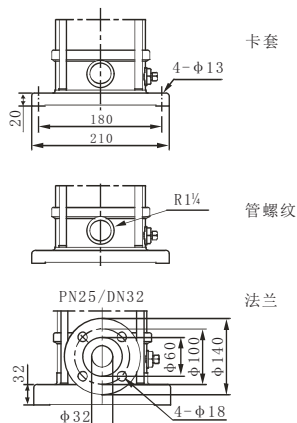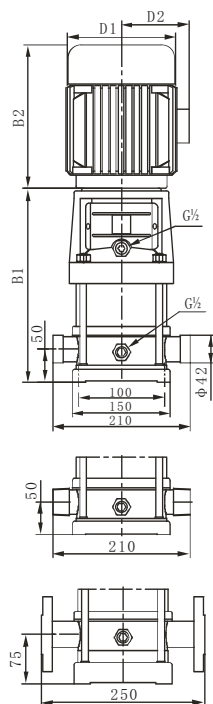


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	
CR5-2	276	225	501	148	117	21
CR5-3	303	225	528	148	117	22
CR5-4	330	225	555	148	117	23
CR5-5	367	245	612	170	142	25
CR5-6	394	245	639	170	142	26
CR5-8	448	245	693	170	142	27
CR5-10	512	290	802	190	155	33
CR5-12	566	290	856	190	155	37
CR5-14	620	290	910	190	155	38
CR5-16	674	290	964	190	155	39
CR5-18	738	345	1083	197	165	48
CR5-20	792	345	1137	197	165	49
CR5-22	846	355	1201	230	185	57
CR5-24	900	355	1255	230	185	58
CR5-26	954	355	1309	230	185	59
CR5-29	1035	355	1390	230	185	60
CR5-32	1136	390	1526	260	210	75
CR5-36	1244	390	1634	260	210	76

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

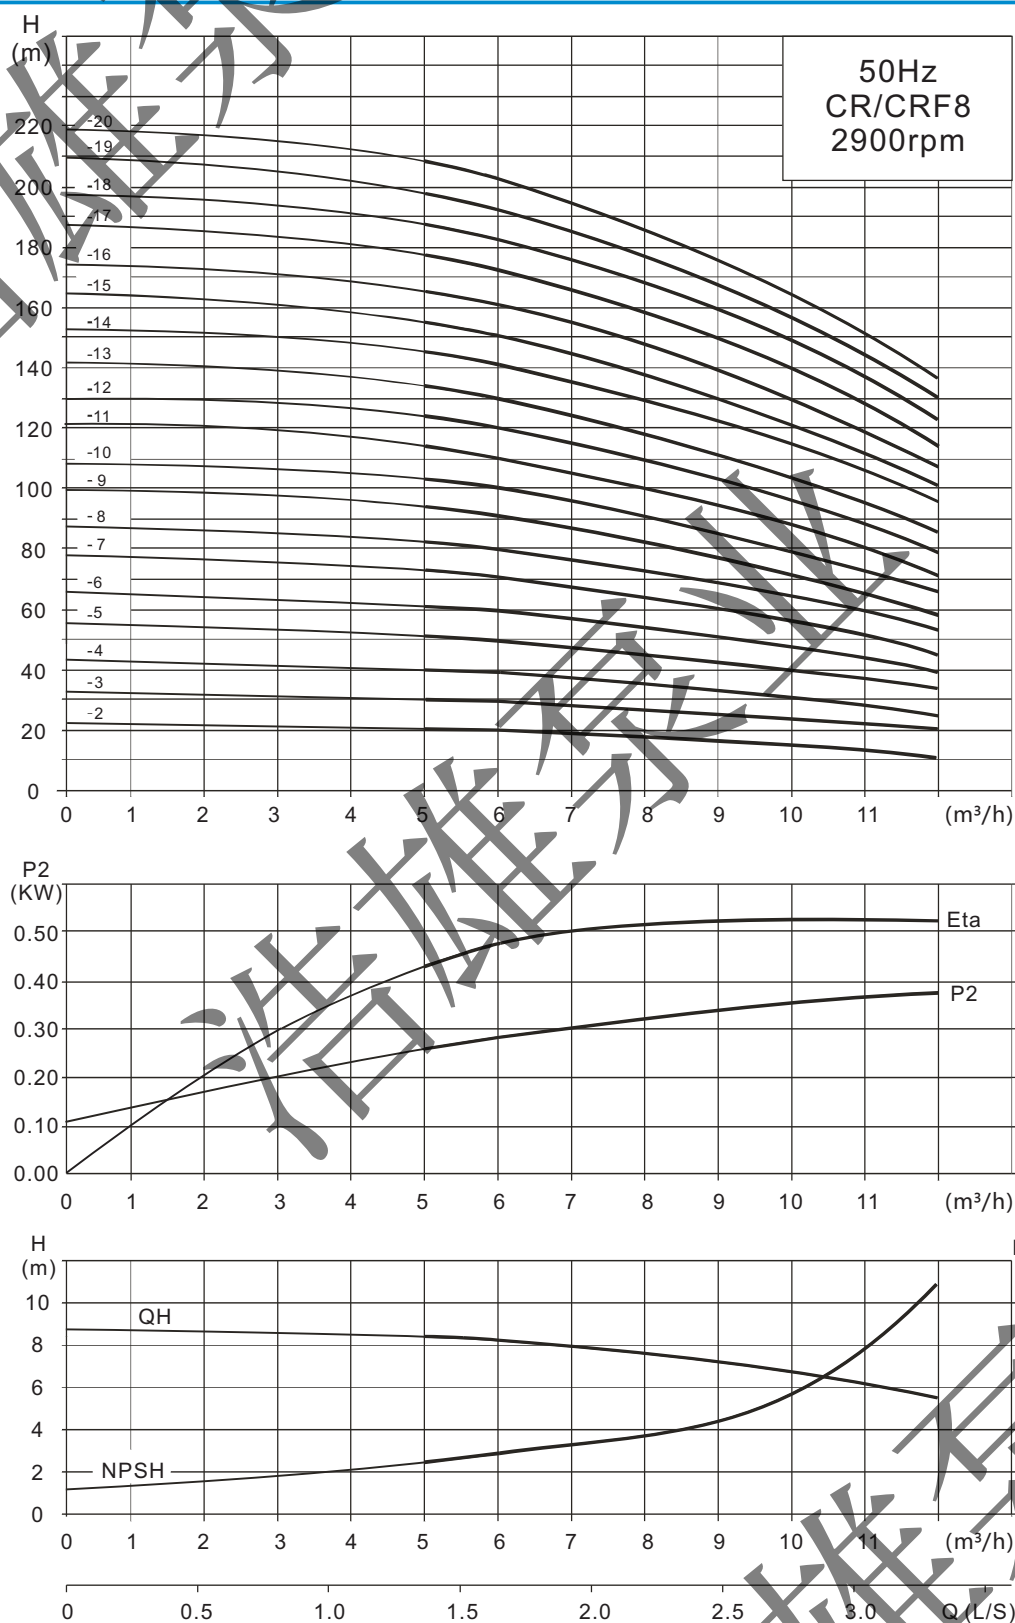

性能表

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12
CR8-2	0.75	扬程 m	20	19.5	19	18	17	16	14	13
CR8-3	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19
CR8-4	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26
CR8-5	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32
CR8-6	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39
CR8-8	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52
CR8-10	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65
CR8-12	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78
CR8-14	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92
CR8-16	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106
CR8-18	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120
CR8-20	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135

安装图

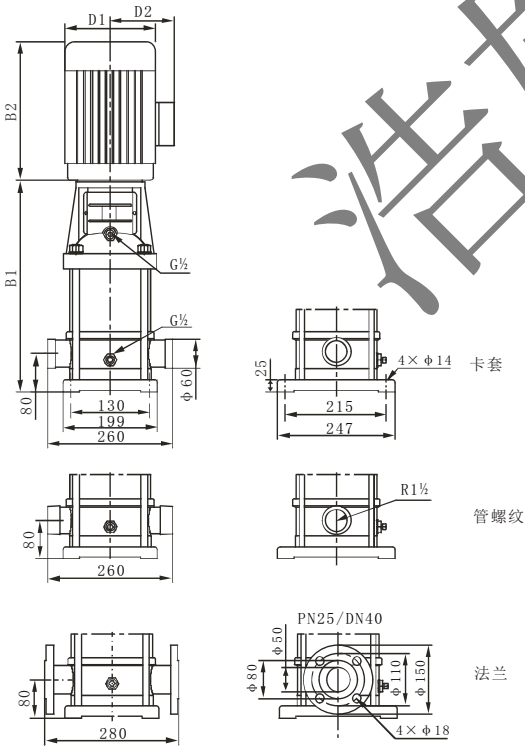


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	
CR8-20	347	245	592	170	142	32
CR8-30	377	245	622	170	142	34
CR8-40	417	290	707	190	155	40
CR8-50	447	290	737	190	155	44
CR8-60	477	290	767	190	155	45
CR8-80	547	345	892	197	165	53
CR8-100	617	355	962	230	188	64
CR8-120	667	355	1022	230	188	66
CR8-140	747	390	1137	260	208	81
CR8-160	807	390	1197	260	208	84
CR8-180	867	390	1257	260	208	93
CR8-200	927	390	1317	260	208	94

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司


技术数据

性能曲线

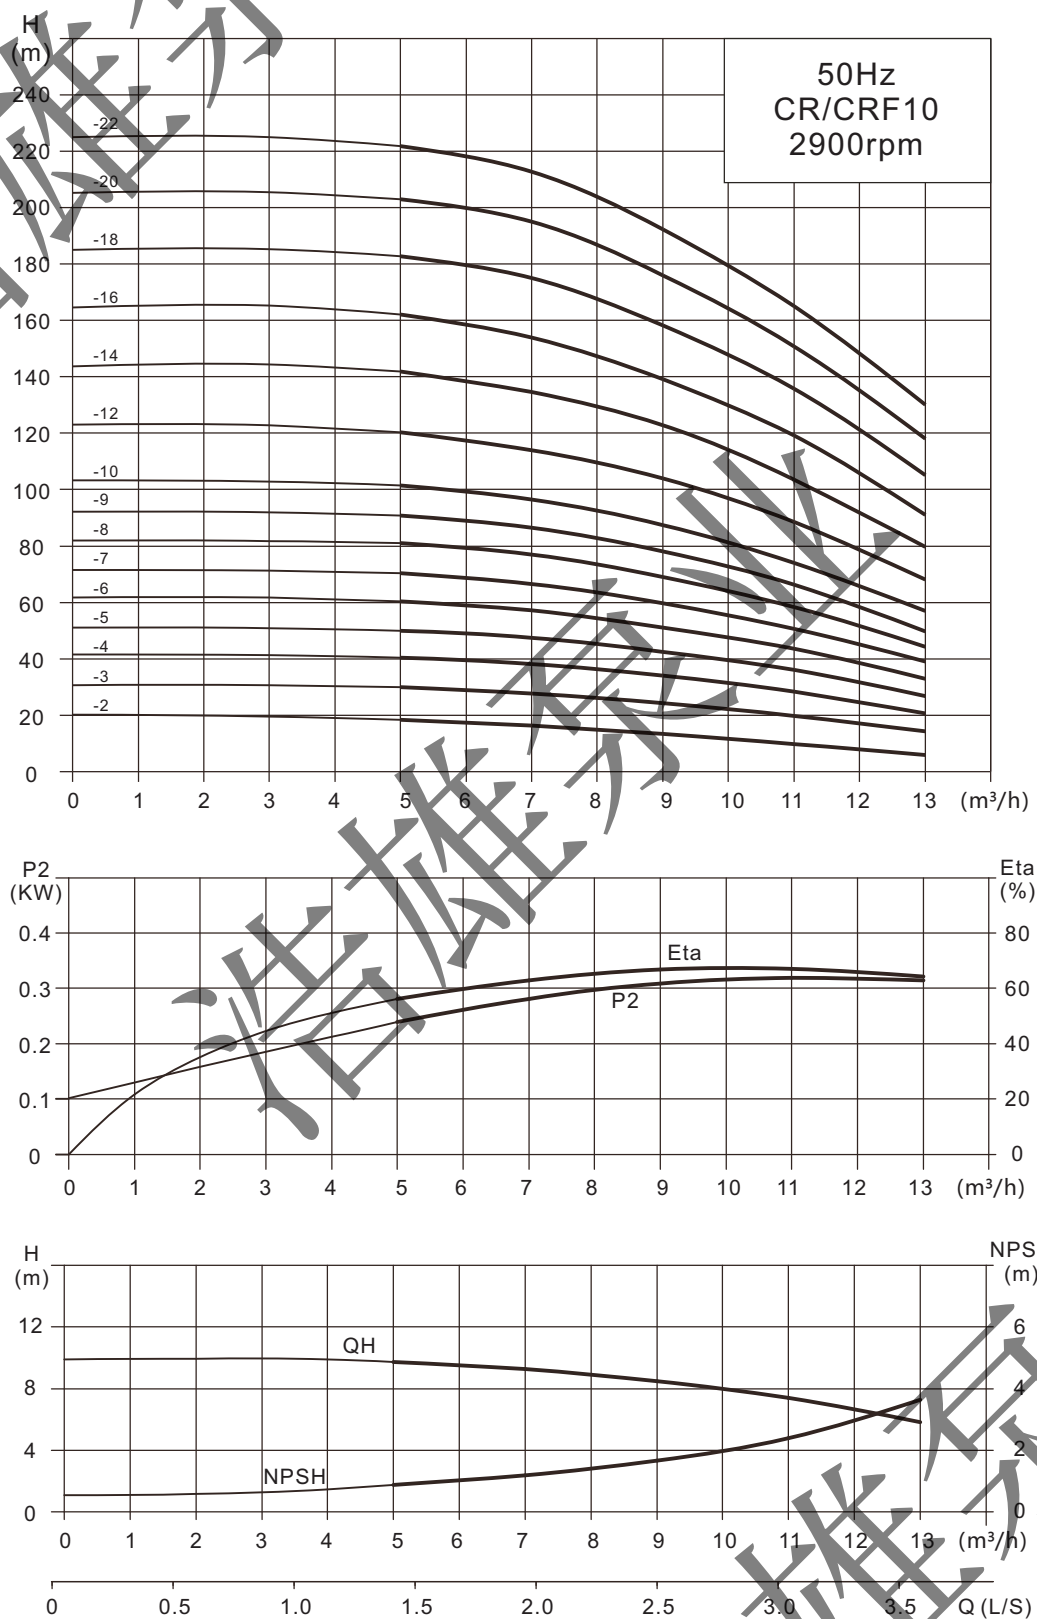

型号	功率 Kw	流量 m³/h	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CR10-2	0.75	扬程 m	18.5	17	16	14	13	12	10	8.5	7
CR10-3	1.1		30	28.5	27.5	25.5	24.5	22	20	18	14.5
CR10-4	1.5		40.5	39.5	38.5	36.5	34	31.5	28.5	25.5	21
CR10-5	2.2		50	49	47.5	45.5	42.5	39.5	36	32	27
CR10-6	2.2		60	59	57	55	51	47.5	43.5	39	33.5
CR10-7	3.0		70.5	69	66.5	64	59.5	55.5	50.5	45.5	39
CR10-8	3.0		81	79	77	74.5	69	64	58.5	53	44.5
CR10-9	3.0		91	89	86.5	82.5	78	72	66.5	59.5	50
CR10-10	4.0		101.5	99	96.5	92.5	87.5	81.5	74	67	57
CR10-12	4.0		120.5	119	114	110	104	97	88.5	80	68
CR10-14	5.5		142	139	134.5	131	123	114	103.5	93.5	80
CR10-16	5.5		162	159	154	148.5	139	130	119	107	91
CR10-18	7.5		183	180	175	167	158	148	136	121	105
CR10-20	7.5		203	200	195	186	176	165	151	134	118
CR10-22	7.5	222	219	213	203	192	179	165	149	130	


尺寸和重量

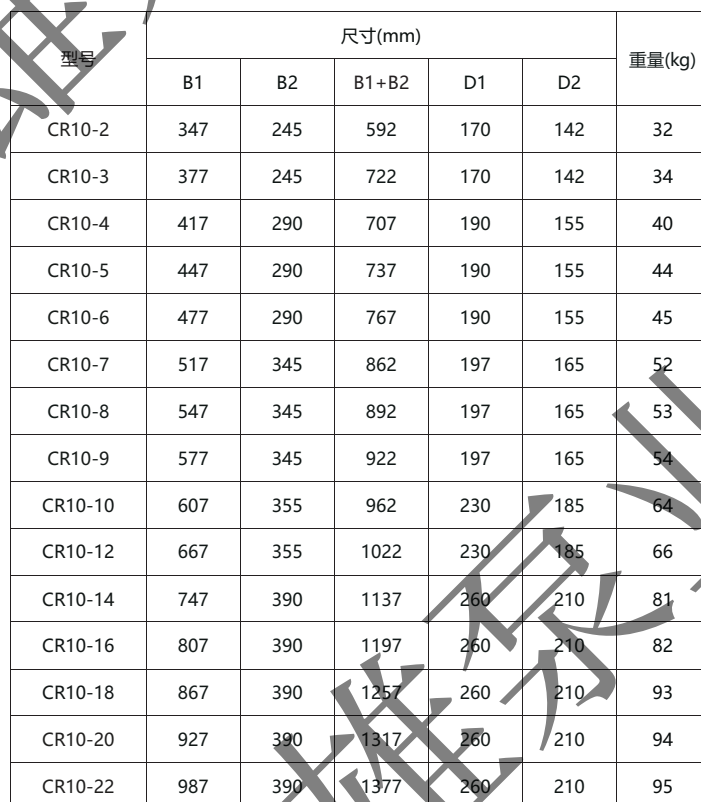

22

技术数据


性能曲线

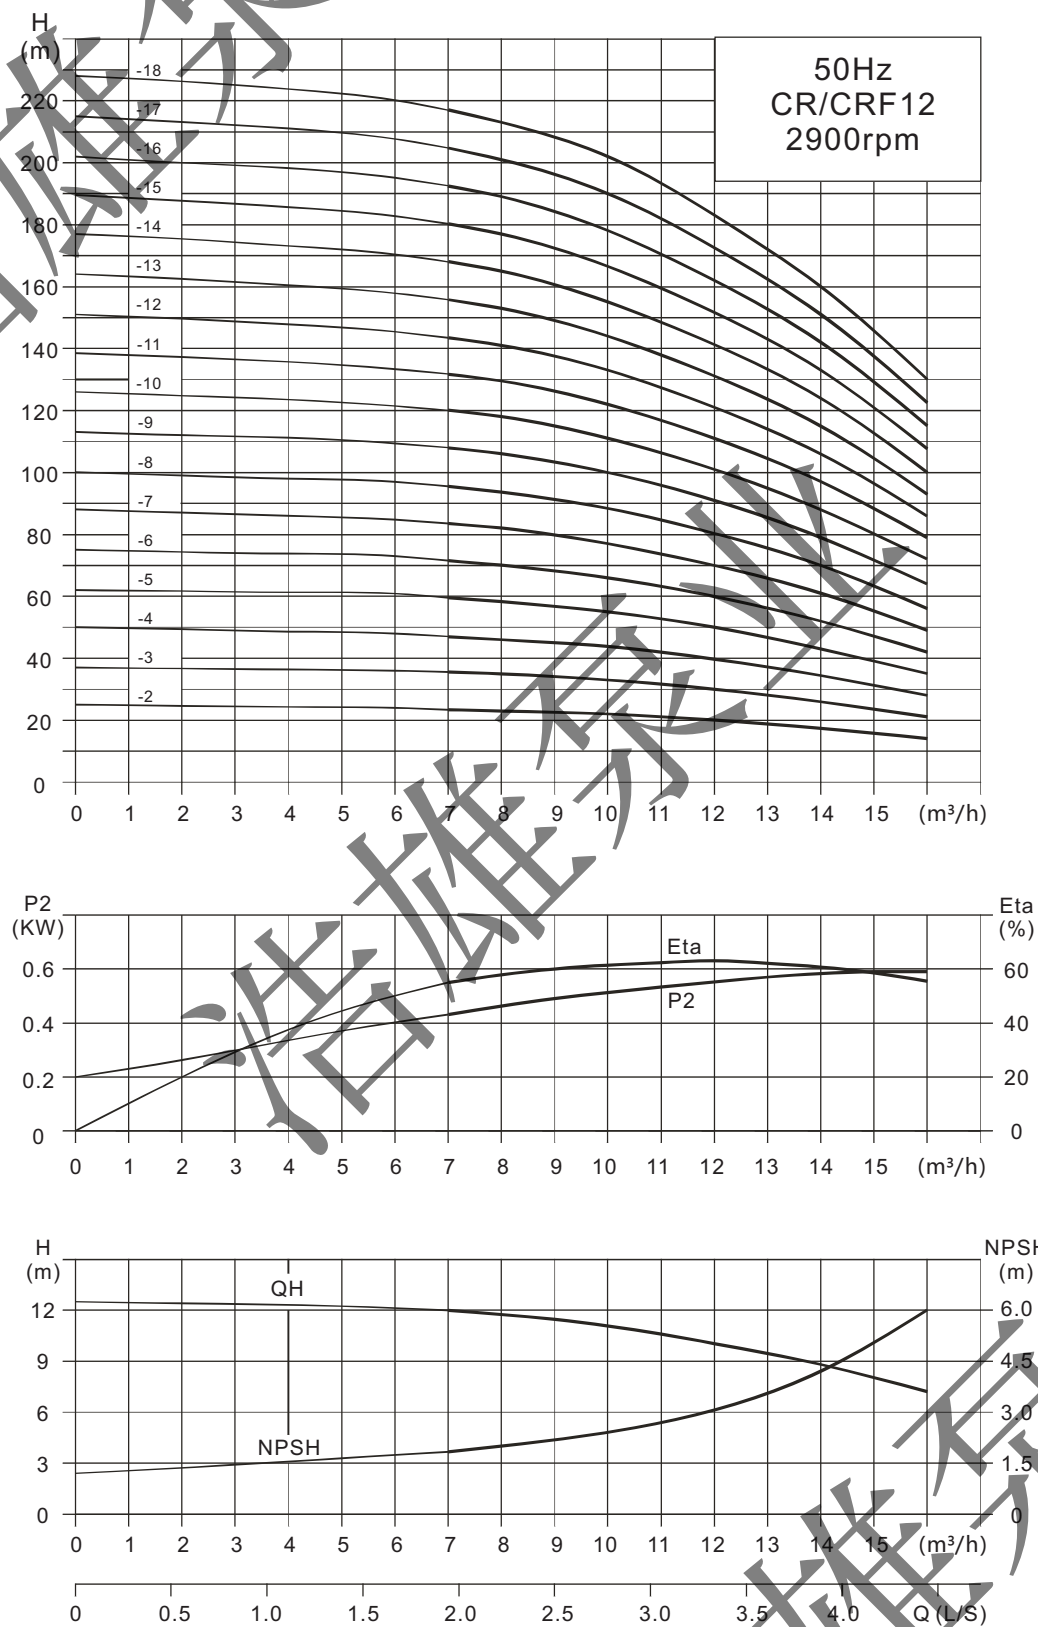

性能表

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CR12-2	1.5	扬程 m	23.5	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
CR12-3	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
CR12-4	3		47	46	45	44	42	40	37	34	31	28
CR12-5	3		59.5	58	56.5	55	52	50	46.5	43	39	35
CR12-6	4		71.5	70	68	66	63	60	56	52	47	42
CR12-7	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
CR12-8	5.5		95.5	94	91	88	84	80	75	70	63	56
CR12-9	5.5		108	106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
CR12-10	7.5		120	118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
CR12-12	7.5		143.5	141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
CR12-14	11		168	165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
CR12-16	11		192.5	189	183.5	178	170	162	152	142	128.5	115
CR12-18	11		217	213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

安装图

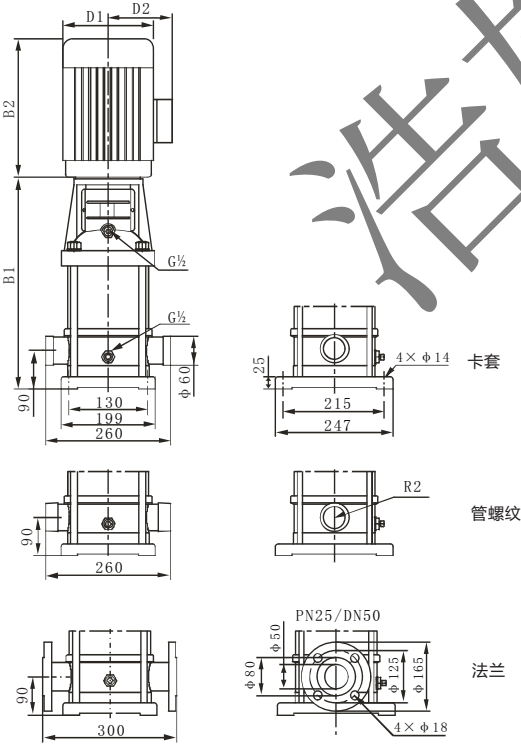


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR12-2	367	290	657	190	155	39
CR12-3	397	290	687	190	155	43
CR12-4	437	345	782	197	165	51
CR12-5	467	345	812	197	165	53
CR12-6	497	355	852	230	188	61
CR12-7	547	390	937	260	208	73
CR12-8	577	390	967	260	208	74
CR12-9	607	390	997	260	208	76
CR12-10	637	390	1027	260	208	83
CR12-12	697	390	1087	260	208	87
CR12-14	845	500	1345	330	255	158
CR12-16	905	500	1405	330	255	161
CR12-18	965	500	1465	330	255	164

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

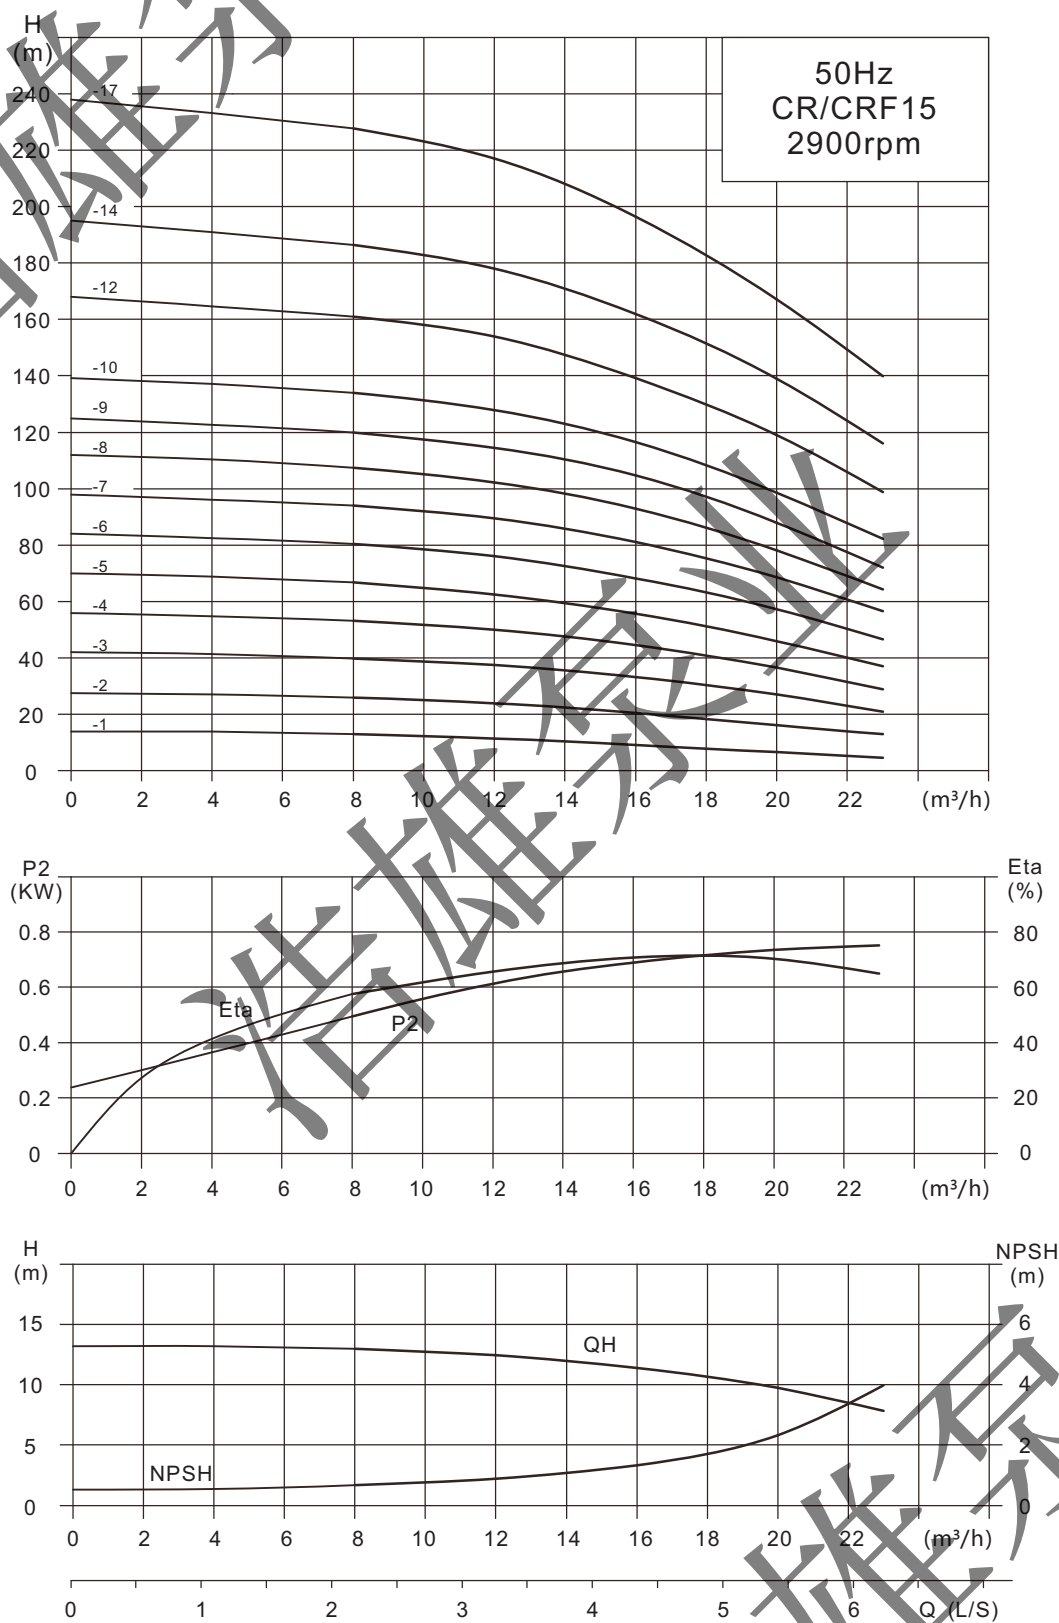

性能表

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	23
CR15-1	1.1	扬程 m	13	12	11.5	10.5	10	9	7.5	6	4.5
CR15-2	2.2		26	25	24	23	22	20.5	18	16	13
CR15-3	3.0		39.5	38.5	37.5	35.5	34.5	33.5	30.5	27	21
CR15-4	4.0		53	51.5	50	47.5	46	44.5	41	36.5	29
CR15-5	4.0		67	64.5	62.5	60	58	55.5	52	46	37
CR15-6	5.5		80.5	78	76	73	70.5	68	63.5	57	46.5
CR15-7	5.5		94	92	89.5	86	83.5	81	75.5	68.5	56.5
CR15-8	7.5		107.5	106	102.5	98.5	96	93	86.5	78	64.5
CR15-9	7.5		120	118	114.5	110	107	105	97	98	72
CR15-10	11		134	132	128	123	120	116.5	108.5	98.5	82.5
CR15-12	11		161	158	154	148	144	139	130	119	99
CR15-14	11		186	183	178	172	167	162	152	139	116
CR15-17	15		227	224	217	210	203	196	185	167	140

安装图

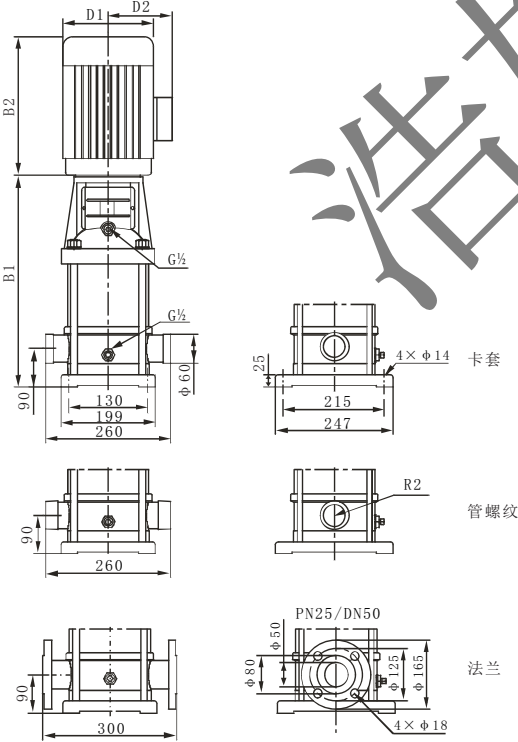


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR15-1	352	245	597	170	142	33
CR15-2	397	290	687	190	155	42
CR15-3	452	345	797	197	165	50
CR15-4	497	355	852	230	185	59
CR15-5	542	355	897	230	185	60
CR15-6	607	390	997	260	210	77
CR15-7	652	390	1042	260	210	78
CR15-8	697	390	1087	260	210	86
CR15-9	742	390	1132	260	210	87
CR15-10	875	500	1375	330	255	160
CR15-12	965	500	1465	330	255	161
CR15-14	1055	500	1555	330	255	162
CR15-17	1190	500	1690	330	255	179

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据



性能曲线

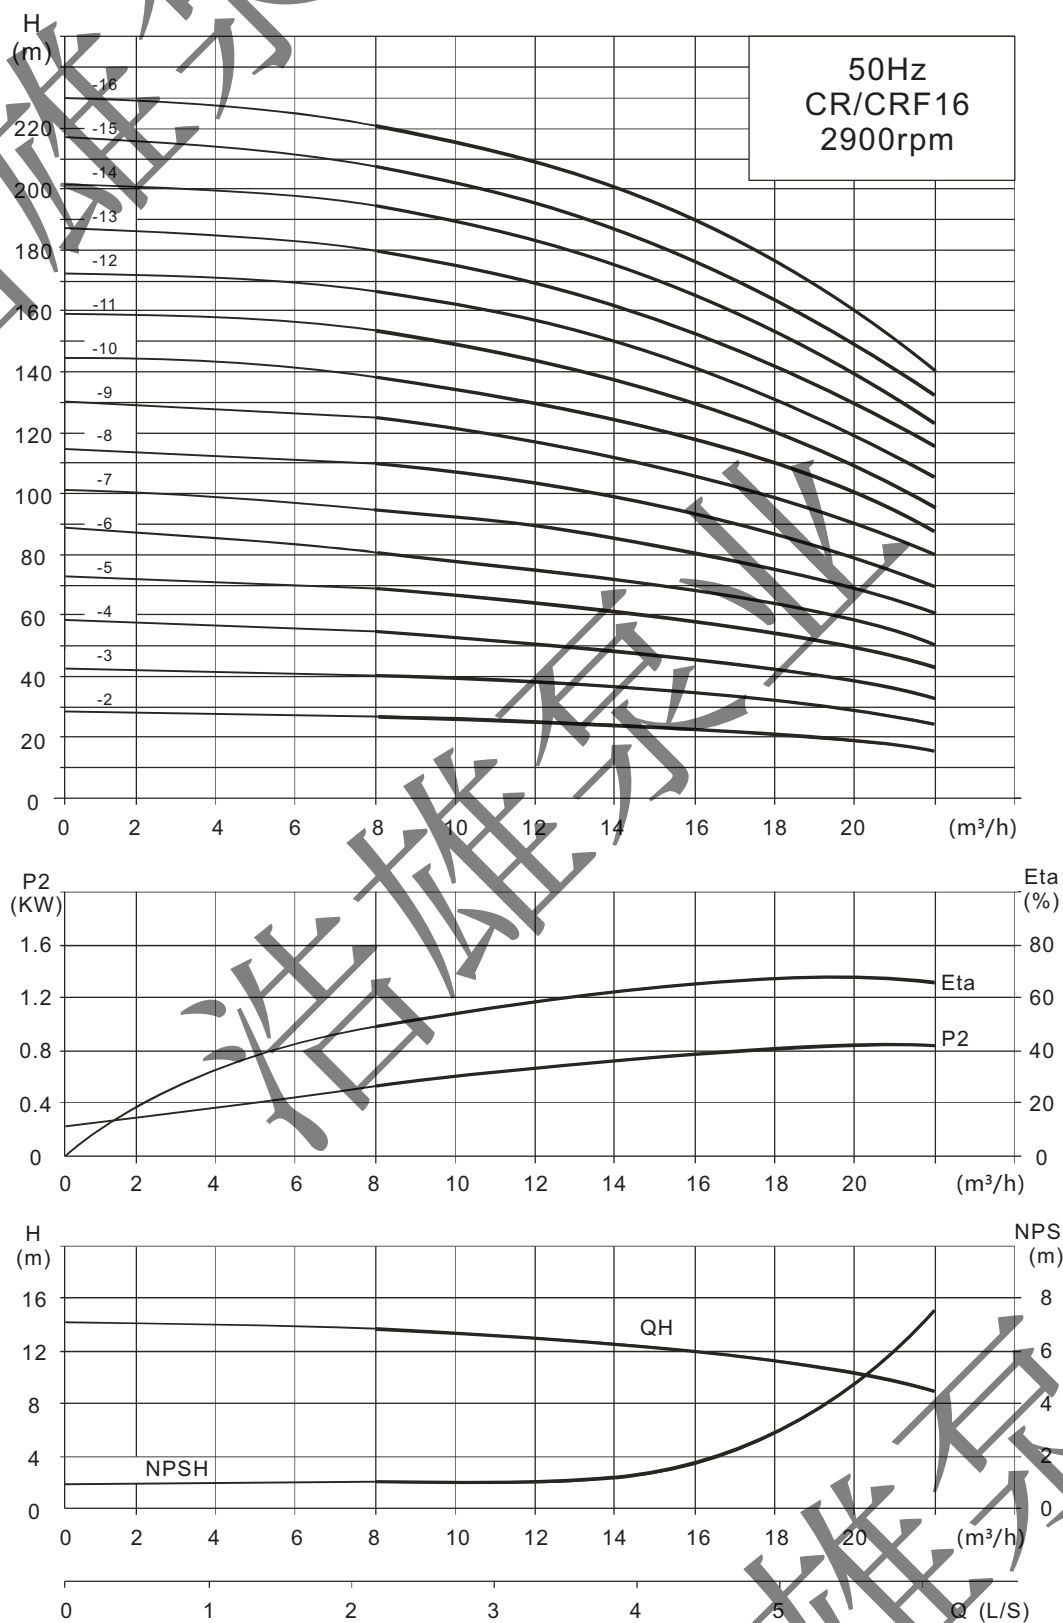

性能表

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	8	10	12	14	16	18	20	22
CR16-2	2.2	扬程 m	27	26	25	24	22	21	19	16
CR16-3	3.0		41	40	38	37	34	32	29	25
CR16-4	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
CR16-5	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
CR16-6	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52
CR16-7	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61
CR16-8	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70
CR16-10	11		138	136	131	125	118	109	97	87
CR16-12	11		166	162	157	150	141	130	116	105
CR16-14	15		194	190	184	175	166	152	136	122
CR16-16	15		222	217	210	200	189	174	156	140

安装图

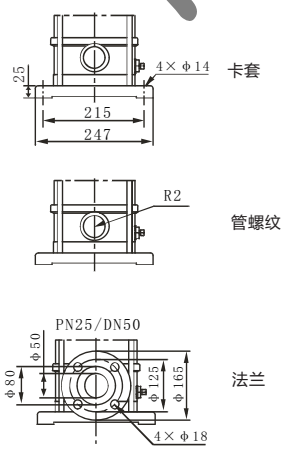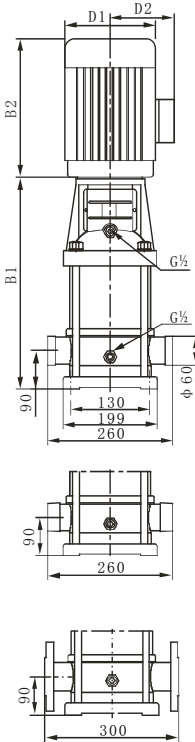




尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	
CR16-2	397	290	687	190	155	42
CR16-3	452	345	797	197	165	50
CR16-4	497	355	852	230	188	59
CR16-5	562	390	952	260	208	76
CR16-6	607	390	997	260	208	77
CR16-7	652	390	1042	260	208	84
CR16-8	697	390	1087	260	208	86
CR16-10	875	500	1375	330	255	158
CR16-12	965	500	1465	330	255	161
CR16-14	1055	500	1555	330	255	174
CR16-16	1145	500	1645	330	255	178

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

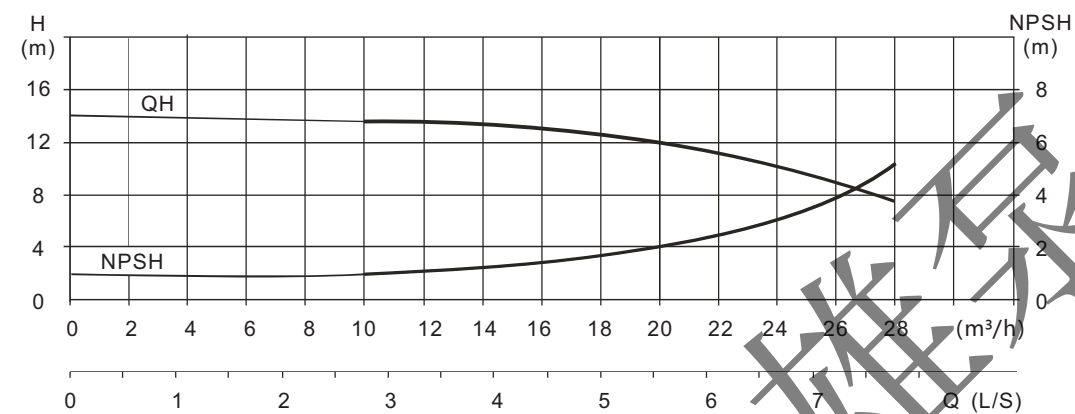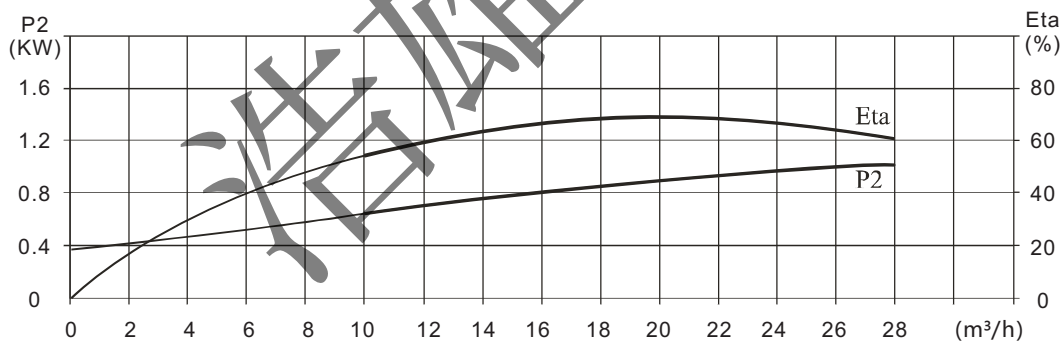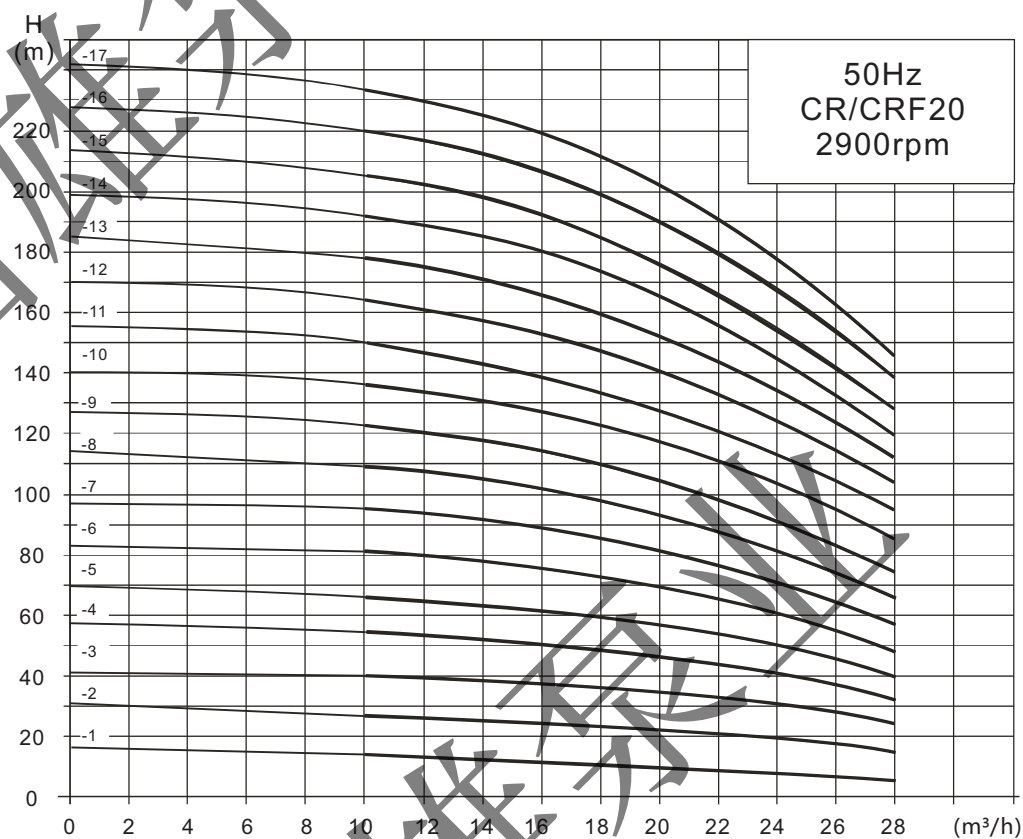

安装图

型号	功率 Kw	流量 m³/h	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
CR20-1	1.1	扬程 m	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
CR20-2	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
CR20-3	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
CR20-4	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
CR20-5	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CR20-6	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CR20-7	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CR20-8	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CR20-10	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CR20-12	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
CR20-14	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
CR20-17	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145

尺寸和重量

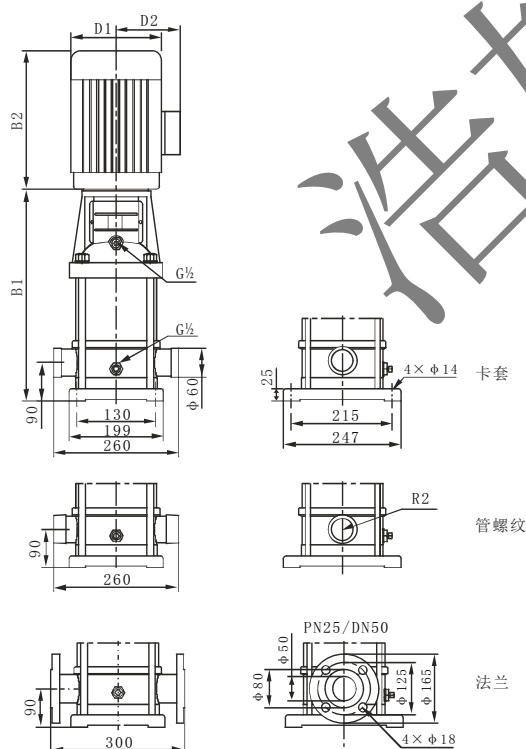


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1 + B2	D1	D2	
CR20- 1	387	245	632	170	142	33
CR20-2	397	290	687	190	155	42
CR20-3	452	355	807	230	188	58
CR20-4	517	390	907	260	208	74
CR20-5	562	390	952	260	208	76
CR20-6	607	390	997	260	208	82
CR20-7	652	390	1042	260	208	84
CR20-8	785	500	1285	330	255	153
CR20-10	875	500	1375	330	255	157
CR20-12	965	500	1465	330	255	170
CR20-14	1055	500	1555	330	255	172
CR20-17	1190	550	1740	330	255	195

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动,详情咨询本公司

技术数据

性能曲线

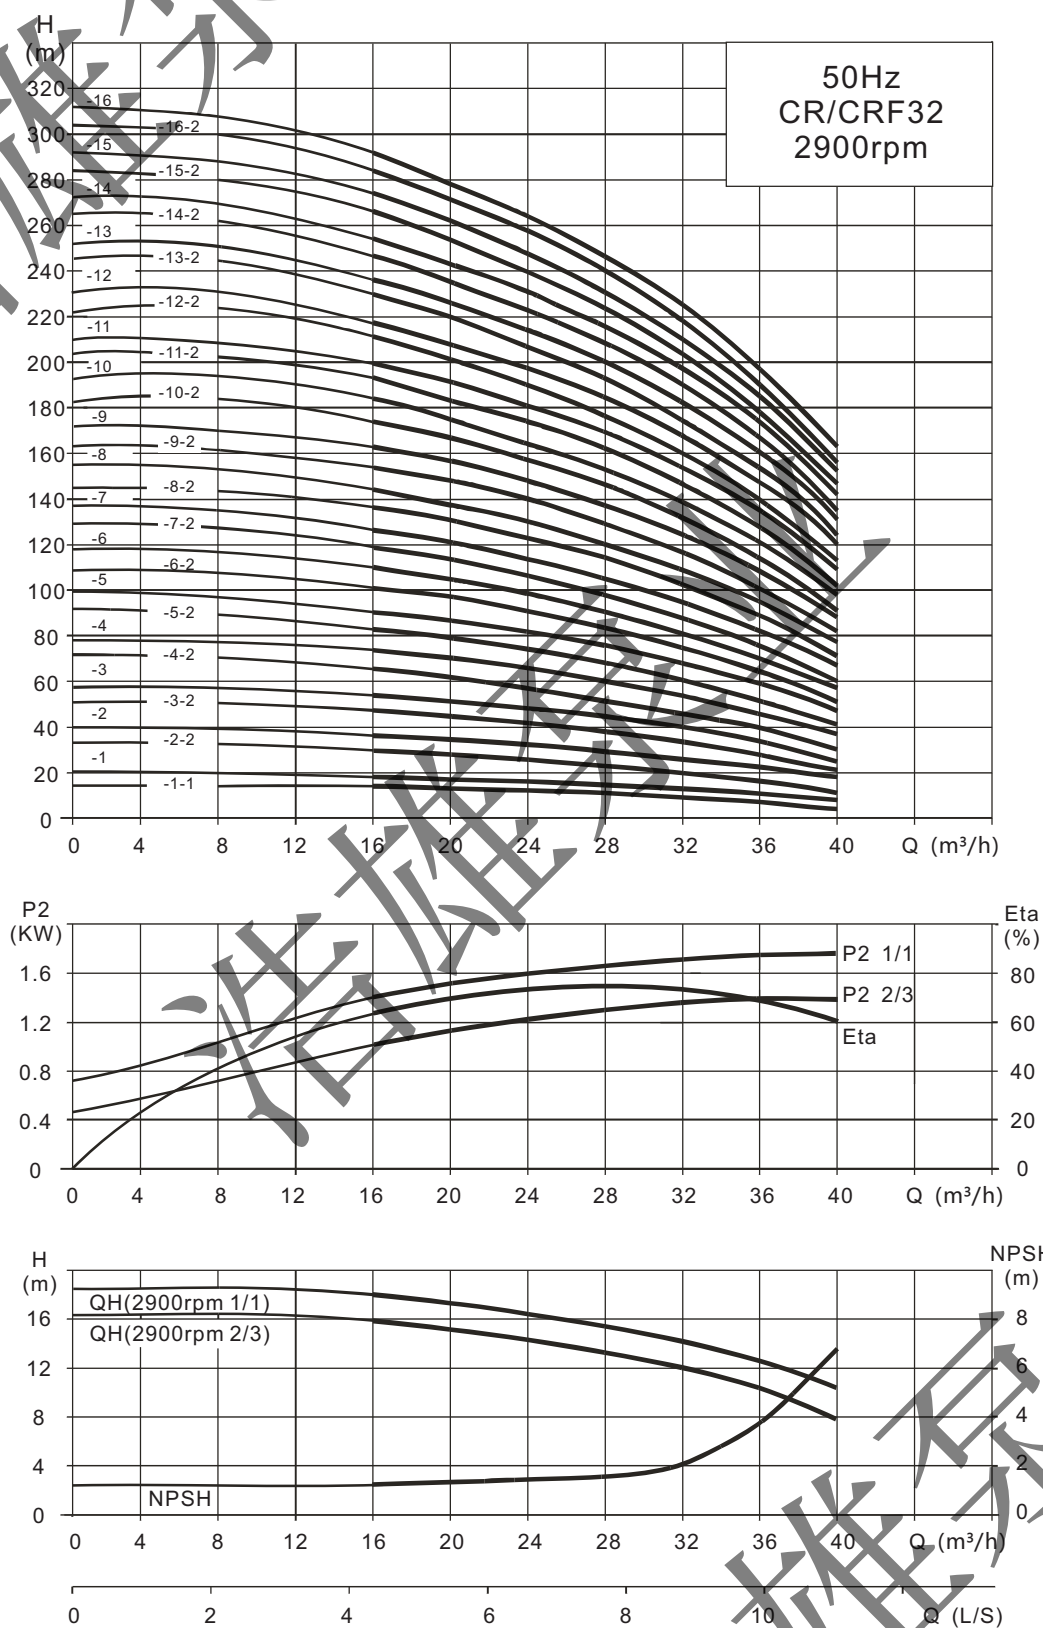


技术数据

性能表

型号	功率 Kw	流量 m³/h	16	20	24	28	32	36	40
CR32-1-1	1.5	扬程 m	14	13	12	11	9	7	4
CR32-1	2.2		18	17	15	14	13	11	8
CR32-2-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
CR32-2	4.0		36	34	32	29	27	23	18
CR32-3-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
CR32-3	5.5		54	51	48	44	40	35	27
CR32-4-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
CR32-4	7.5		72	69	65	59	53	47	37
CR32-5-2	11		83	79	74	68	60	52	41
CR32-5	11		90	86	81	74	67	59	47
CR32-6-2	11		101	97	90	83	74	65	51
CR32-6	11		108	104	97	90	81	72	57
CR32-7-2	15		119	114	107	98	88	78	60
CR32-7	15		126	121	113	105	95	85	67
CR32-8-2	15		136	131	123	114	102	90	71
CR32-8	15		144	138	130	120	109	97	77

型号	功率 Kw	流量 m³/h	16	20	24	28	32	36	40
CR32-9-2	18.5	扬程 m	154	148	140	129	117	102	82
CR32-9	18.5		162	156	147	136	124	109	88
CR32-10-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
CR32-10	18.5		182	173	164	152	138	122	98
CR32-11-2	22		193	194	173	164	146	128	102
CR32-11	22		200	191	180	168	153	135	109
CR32-12-2	22		211	201	189	178	160	140	113
CR32-12	22		218	208	196	184	167	147	120
CR32-13-2	30		230	218	206	193	174	153	124
CR32-13	30		237	225	213	200	181	160	131
CR32-14-2	30		247	235	222	210	189	165	135
CR32-14	30		255	242	229	216	196	172	142
CR32-15-2	30		266	253	239	224	203	178	145
CR32-15	30		274	260	246	231	210	185	152
CR32-16-2	30		284	270	255	240	218	190	156
CR32-16	30		292	277	262	246	225	197	163

安装图

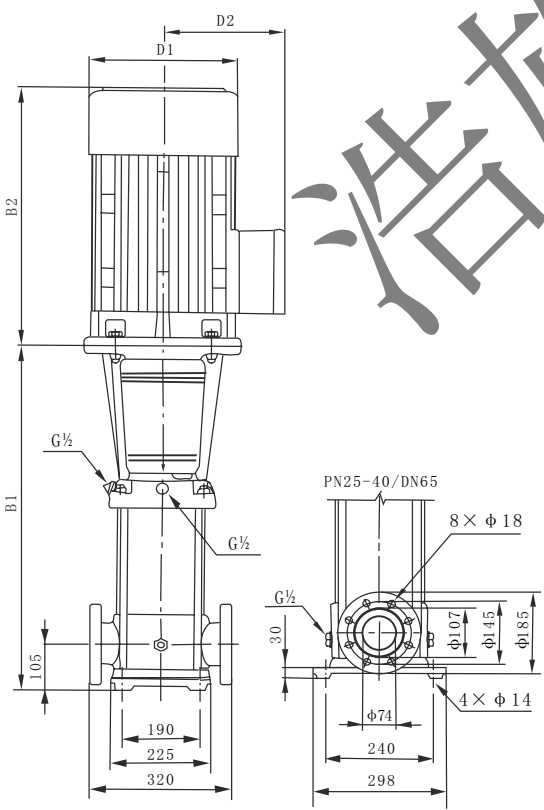


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+ B2	D1	D2	
CR32-1-1/CR32-1	505	290	795	190	155	64/68
CR32-2-2/CR32-2	575	345/355	920/930	197/230	165/180	77/85
CR32-3-2/CR32-3	645	390	1035	260	208	100
CR32-4-2/CR32-4	715	390	1105	260	208	109
CR32-5-2/CR32-5	890	500	1390	330	255	181
CR32-6-2/CR32-6	960	500	1460	330	255	185
CR32-7-2/CR32-7	1030	500	1530	330	255	199
CR32-8-2/CR32-8	1100	500	1600	330	255	203
CR32-9-2/CR32-9	1170	550	1720	330	255	222
CR32-10-2/CR32-10	1240	550	1790	330	255	227
CR32-11-2/CR32-11	1310	575	1885	360	285	272
CR32-12-2/CR32-12	1380	575	1955	360	285	276
CR32-13-2/CR32-13	1450	650	2100	400	310	337
CR32-14-2/CR32-14	1520	650	2170	400	310	341
CR32-15-2/CR32-15	1590	650	2240	400	310	345
CR32-16-2/CR32-16	1660	650	2310	400	310	350

单相电机、防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

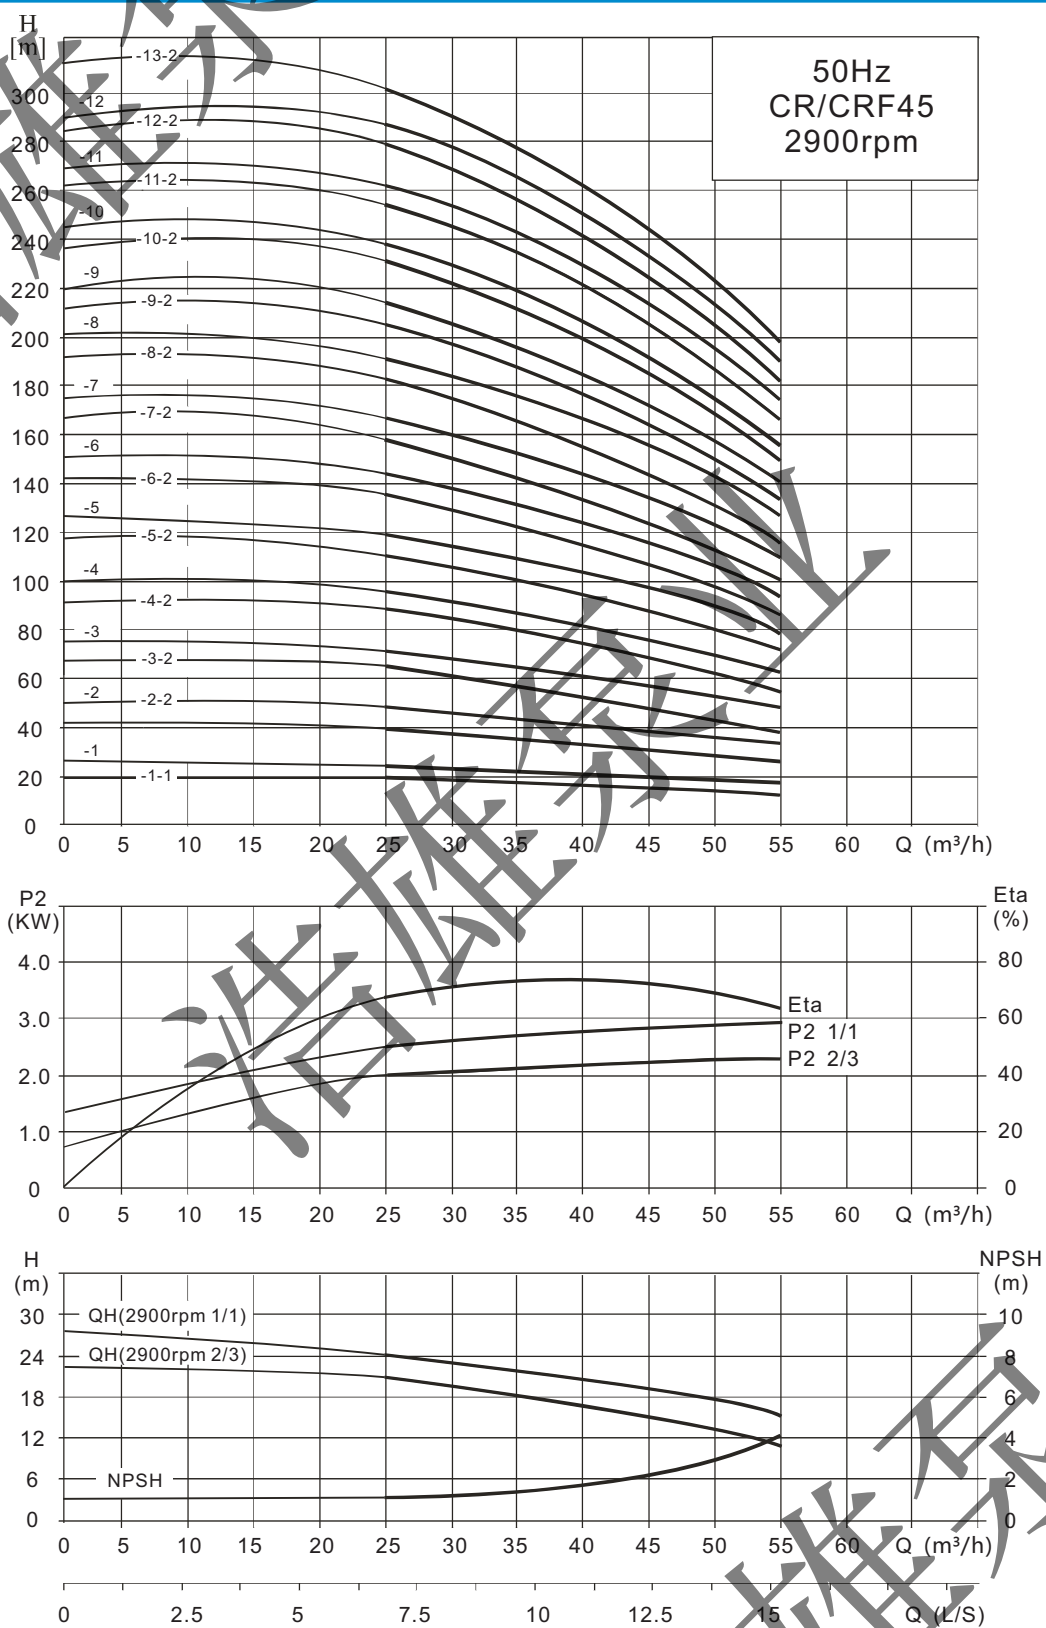

性能表

型号	功率 Kw	流量 m³/h	25	30	35	40	45	50	55
CR45-1-1	3.0	扬程 m	20	19	18	17	15	13	11
CR45-1	4.0		24	23	22	21	19	18	16
CR45-2-2	5.5		40	38	36	33	30	27	23
CR45-2	7.5		48	46	44	42	39	35	31
CR45-3-2	11		63	61	58	54	50	44	38
CR45-3	11		71	69	66	63	58	53	47
CR45-4-2	15		87	94	80	75	69	62	54
CR45-4	15		95	92	88	84	78	71	62
CR45-5-2	18.5		111	107	102	96	89	80	69
CR45-5	18.5		119	115	110	105	97	88	78
CR45-6-2	22		135	130	124	117	108	97	115
CR45-6	22		143	138	132	125	116	106	93
CR45-7-2	30		158	152	146	138	127	115	100
CR45-7	30		166	161	154	146	135	124	109
CR45-9-2	30		182	175	168	159	146	133	116
CR45-8	30		190	184	176	167	154	141	124
CR45-9-2	30		205	198	190	180	166	150	132
CR45-9	37		214	207	198	188	174	159	140
CR45-10-2	37		230	221	212	200	185	168	147
CR45-10	37		238	230	220	209	193	177	155
CR45-11-2	45		255	246	236	223	206	188	165
CR45-11	45		263	255	244	232	214	196	173
CR45-12-2	45		280	270	259	245	226	206	181
CR45-12	45		289	280	268	255	236	216	190
CR45-13-2	45		305	294	282	267	247	225	198

安装图

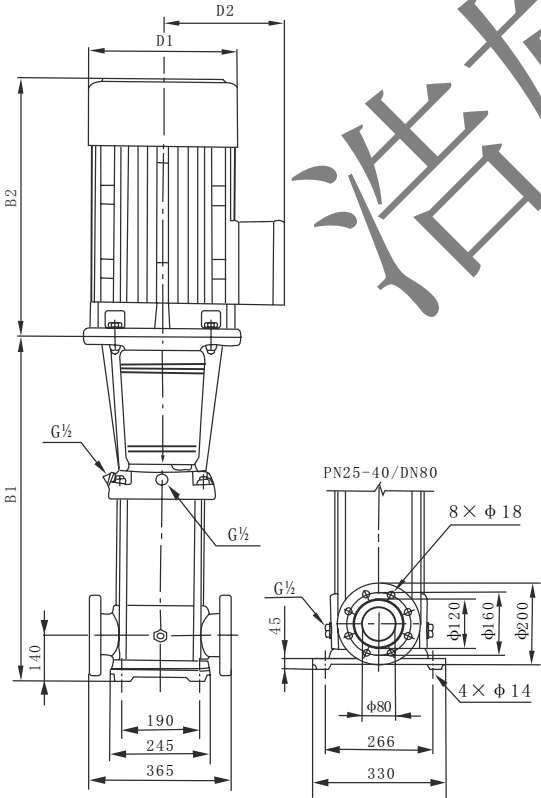


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR45-1-1	561	345/355	906/916	197/230	165/188	83/90
CR45-1						
CR45-2-2	641	390	1031	260	208	105/110
CR45-2						
CR45-3-2	826	500	1326	330	255	183
CR45-3						
CR45-4-2	906	500	1406	330	255	197
CR45-4						
CR45-5-2	986	550	1536	330	255	221
CR45-5						
CR45-6-2	1066	575	1641	360	285	261
CR45-6						
CR45-7-2	1146	650	1796	400	310	320
CR45-7						
CR45-8-2	1226	650	1876	400	310	324
CR45-8						
CR45-9-2	1306	650	1956	400	310	328/352
CR45-9						
CR45-10-2	1386	650	2036	400	310	355
CR45-10						
CR45-11-2	1466	685	2151	450	345	426
CR45-11						
CR45-12-2	1546	685	2231	450	345	432
CR45-12						
CR45-13-2	1626	685	2311	450	345	438

防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

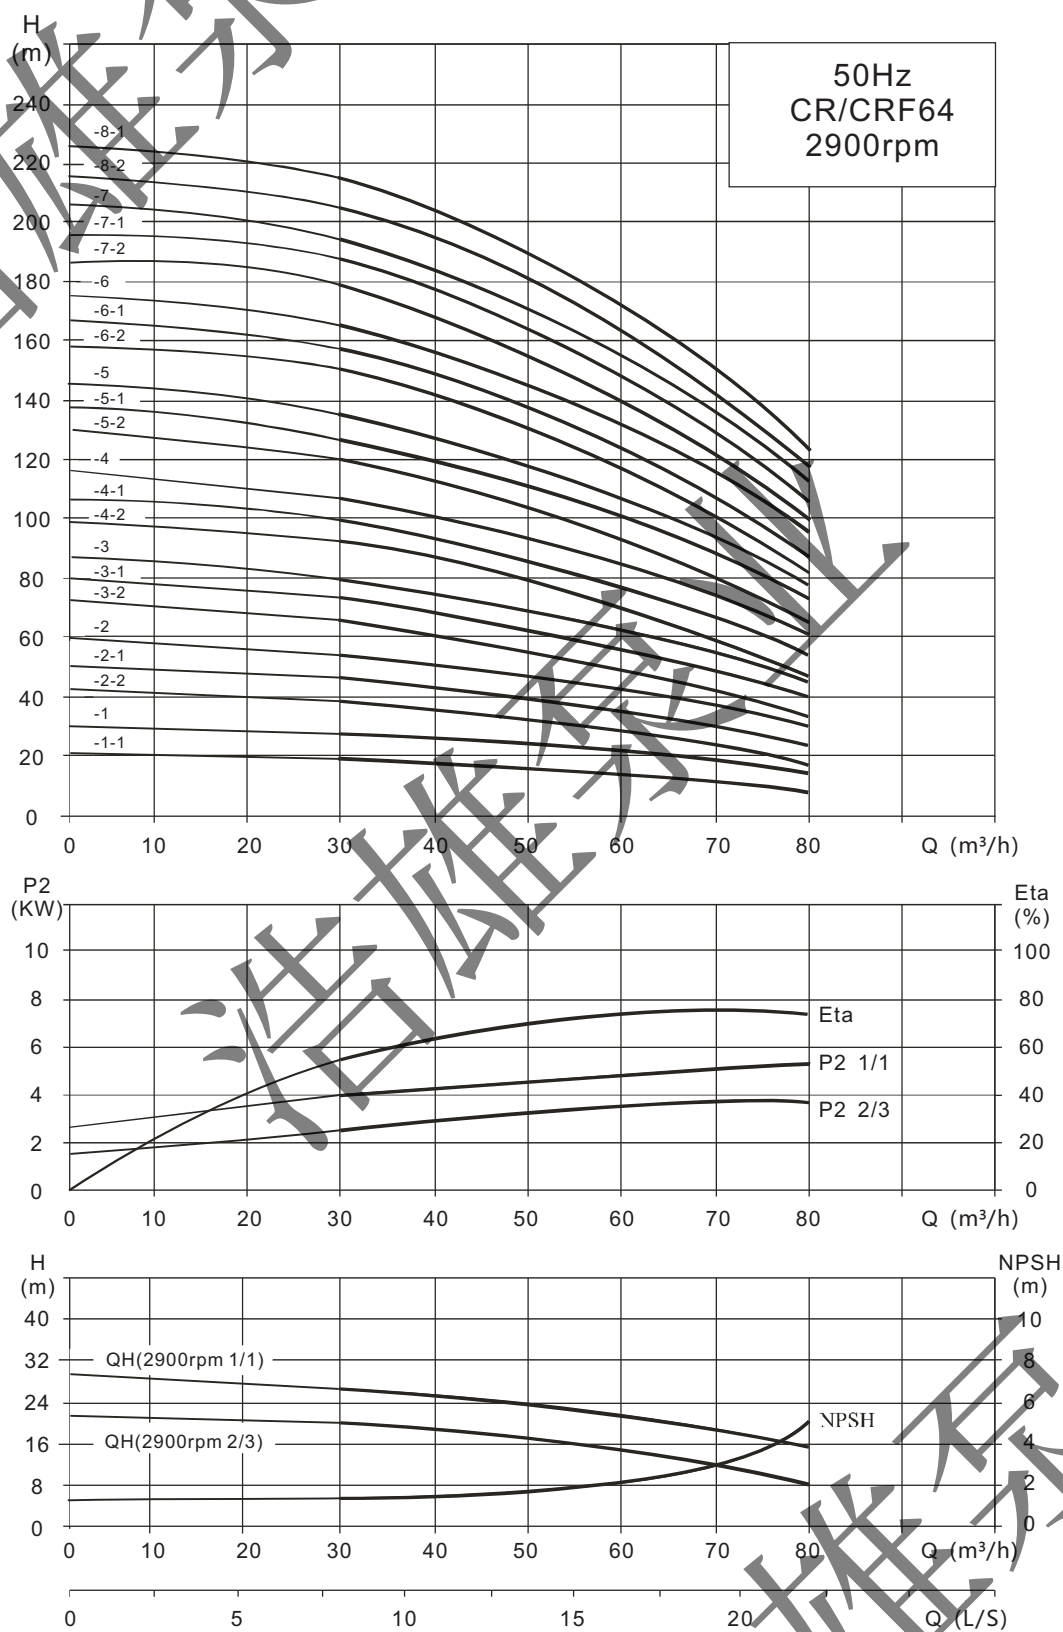

性能表

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	30	40	50	60	64	70	80
CR64-1-1	4.0	扬程 m	19	18	16	14	13	11	8
CR64-1	5.5		27	25	23	21	20	18	15
CR64-2-2	7.5		39	36	33	29	27	23	17
CR64-2-1	11		46	44	40	36	34	30	24
CR64-2	11		53	51	47	43	41	37	30
CR64-3-2	15		66	62	56	50	47	41	32
CR64-3-1	15		73	69	63	57	54	48	39
CR64-3	18.5		110	76	70	64	61	55	46
CR64-4-2	18.5		92	87	80	71	67	60	47
CR64-4-1	22		100	94	87	78	74	67	54
CR64-4	22		107	101	94	85	81	74	61
CR64-5-2	30		121	114	105	95	89	80	64
CR64-5-1	30		128	121	112	102	96	87	71
CR64-5	30		136	129	119	109	103	94	78
CR64-6-2	30		150	142	131	118	111	101	81
CR64-6-1	37		157	149	138	125	118	108	88
CR64-6	37		164	156	145	132	125	115	95
CR64-7-2	37		179	169	156	141	133	121	99
CR64-7-1	37		186	176	163	148	141	128	106
CR64-7	45		193	183	170	155	148	135	112
CR64-8-2	45		207	196	182	164	156	142	116
CR64-8-1	45		215	203	189	171	163	149	123

安装图

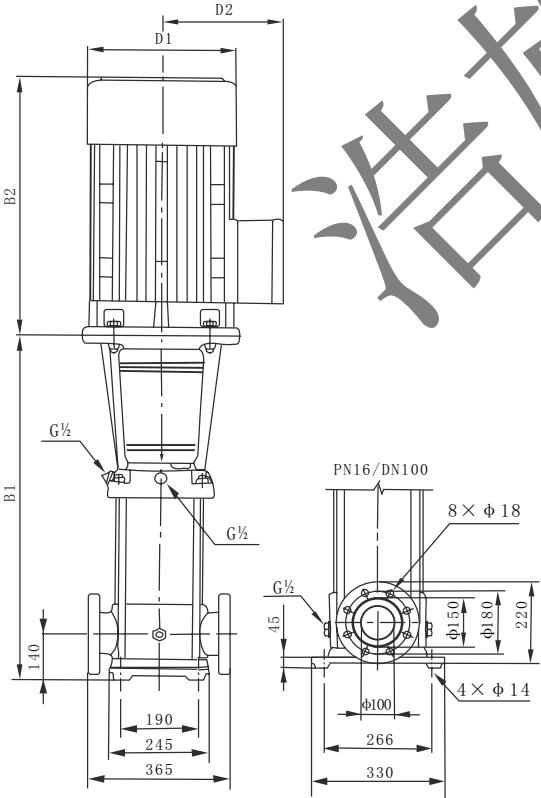


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR64-1-1	561	355	916	230	188	93
CR64-1	561	390	951	260	208	105
CR64-2-2	644	390	1034	260	208	110
CR64-2-1	754	500	1254	330	255	182
CR64-2	754	500	1254	330	255	182
CR64-3-2	836	500	1336	330	255	196
CR64-3-1	836	500	1336	330	255	197
CR64-3	836	550	1386	330	255	221
CR64-4-2	919	550	1469	330	255	225
CR64-4-1	919	575	1494	360	285	258
CR64-4	919	575	1494	360	285	258
CR64-5-2	1001	650	1651	400	310	319
CR64-5-1	1001	650	1651	400	310	320
CR64-5	1001	650	1651	400	310	320
CR64-6-2	1084	650	1734	400	310	325
CR64-6-1	1084	650	1734	400	310	349
CR64-6	1084	650	1734	400	310	349
CR64-7-2	1166	650	1816	400	310	353
CR64-7-1	1166	650	1816	400	310	353
CR64-7	1166	685	1851	460	340	420
CR64-8-2	1248	685	1933	460	340	424
CR64-8-1	1248	685	1933	460	340	424

防爆电机外形尺寸有所变动, 详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

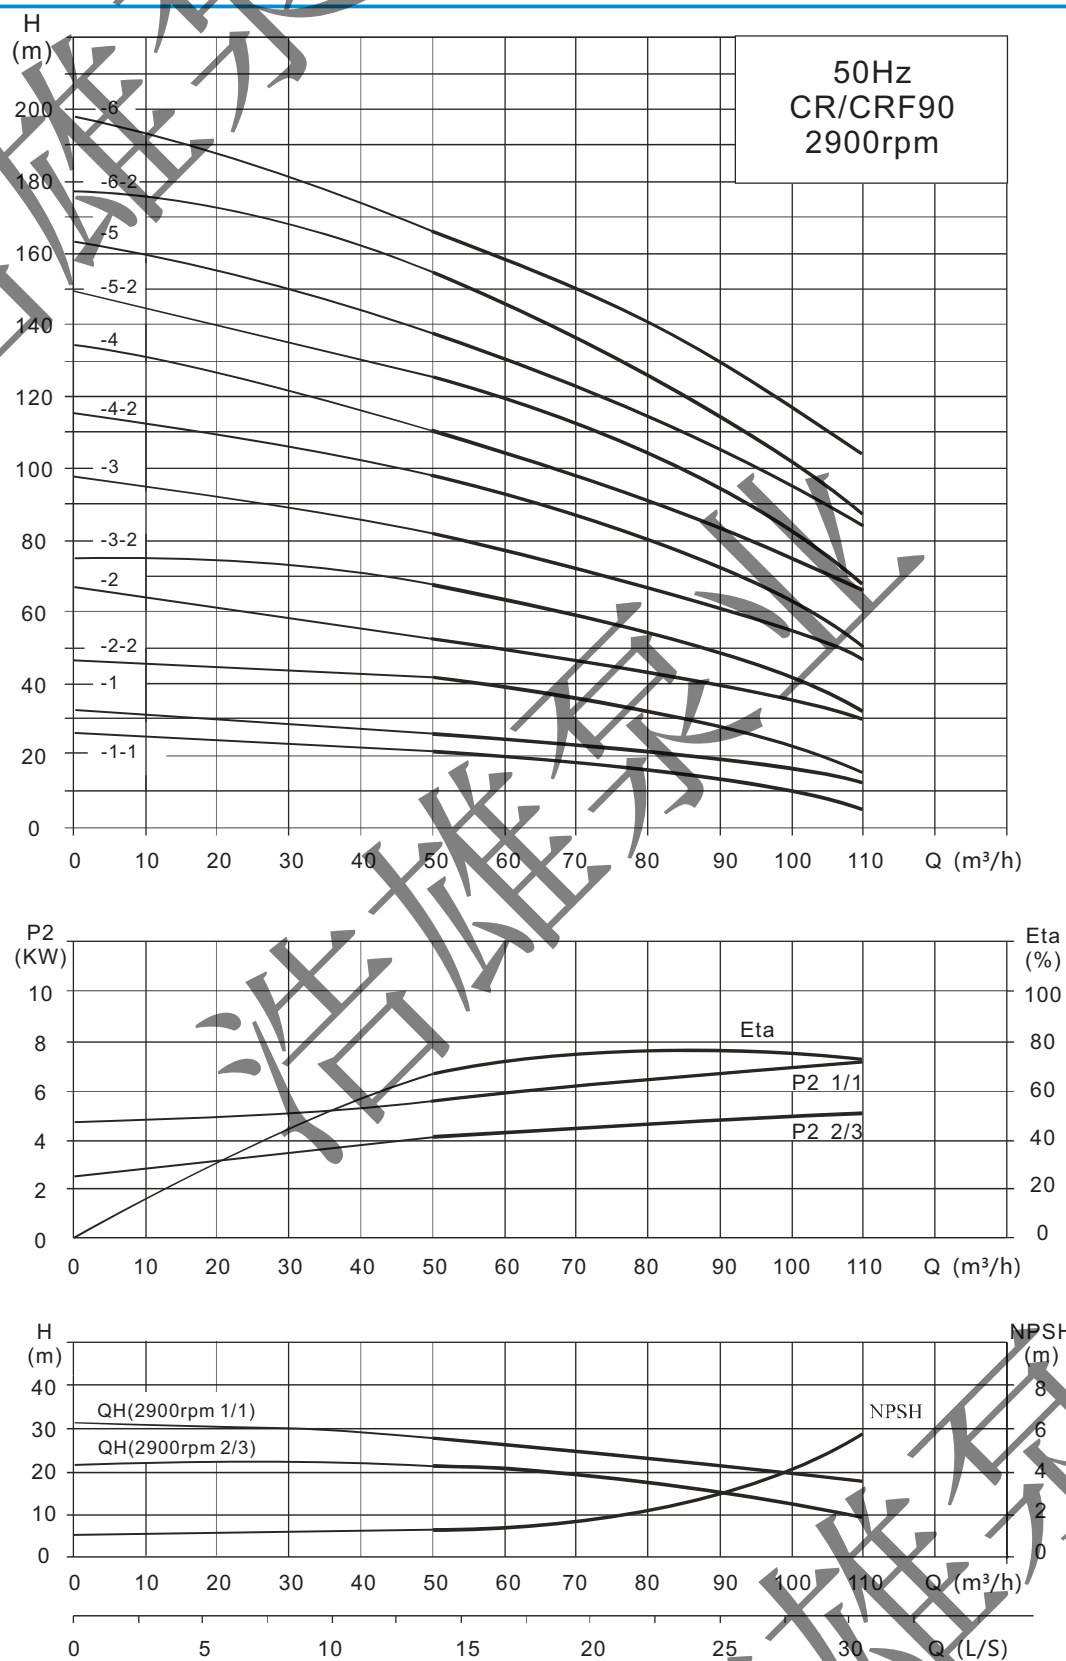

性能表

型号	功率 Kw	流量 m³/h	50	60	70	80	90	100	110
CR90-1-1	5.5	扬程 m	22	19	17	16	13	10	6
CR90-1	7.5		25	24	22	21	19	16	12
CR90-2-2	11		41	39	36	32	28	22	15
CR90-2	15		53	50	47	44	40	36	30
CR90-3-2	18.5		68	65	60	55	49	41	32
CR90-3	22		81	77	72	67	62	55	48
CR90-4-2	30		98	93	87	80	72	62	50
CR90-4	30		110	105	100	92	84	76	66
CR90-5-2	37		126	120	113	104	93	81	68
CR90-5	37		139	131	124	115	106	94	83
CR90-6-2	45		155	148	139	129	117	102	86
CR90-6	45		168	160	150	141	130	117	103

安装图

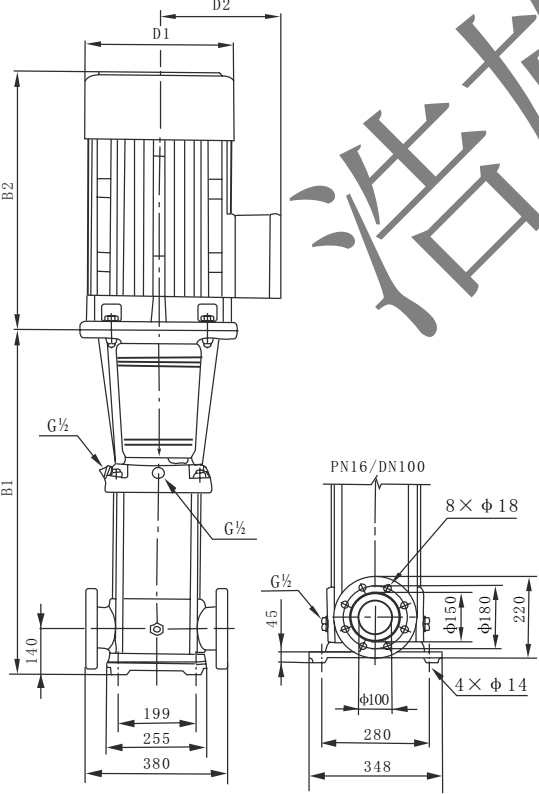




尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR90-1-1	571	390	961	260	208	105
CR90-1	571	390	961	260	208	110
CR90-2-2	773	500	1273	330	255	181
CR90-2	773	500	1273	330	255	192
CR90-3-2	865	550	1415	330	255	215
CR90-3	865	575	1440	360	285	252
CR90-4-2	957	650	1607	400	310	312
CR90-4	957	650	1607	400	310	312
CR90-5-2	1049	650	1699	400	310	336
CR90-5	1049	650	1699	400	310	336
CR90-6-2	1141	685	1826	460	340	407
CR90-6	1141	685	1826	460	340	407

防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司


技术数据

性能曲线

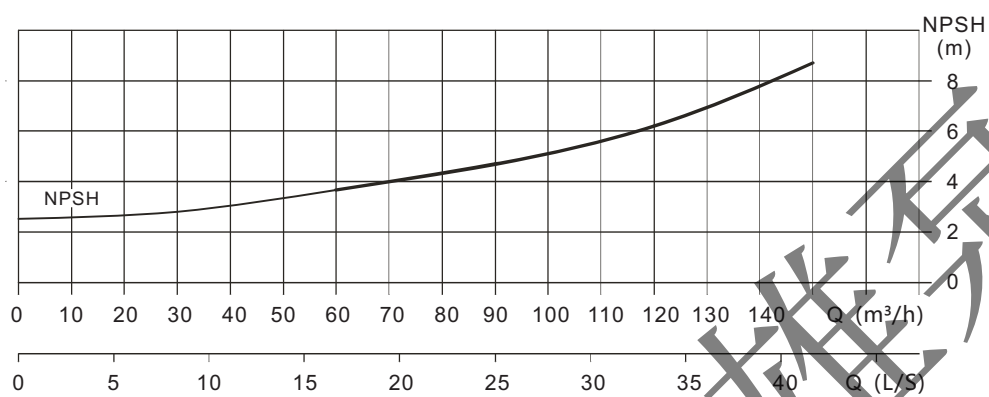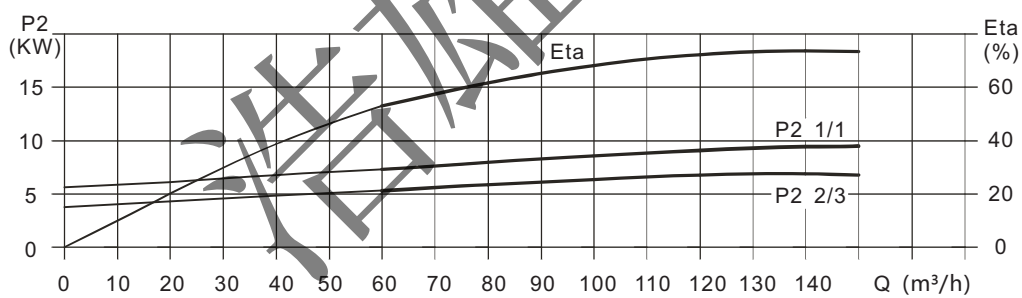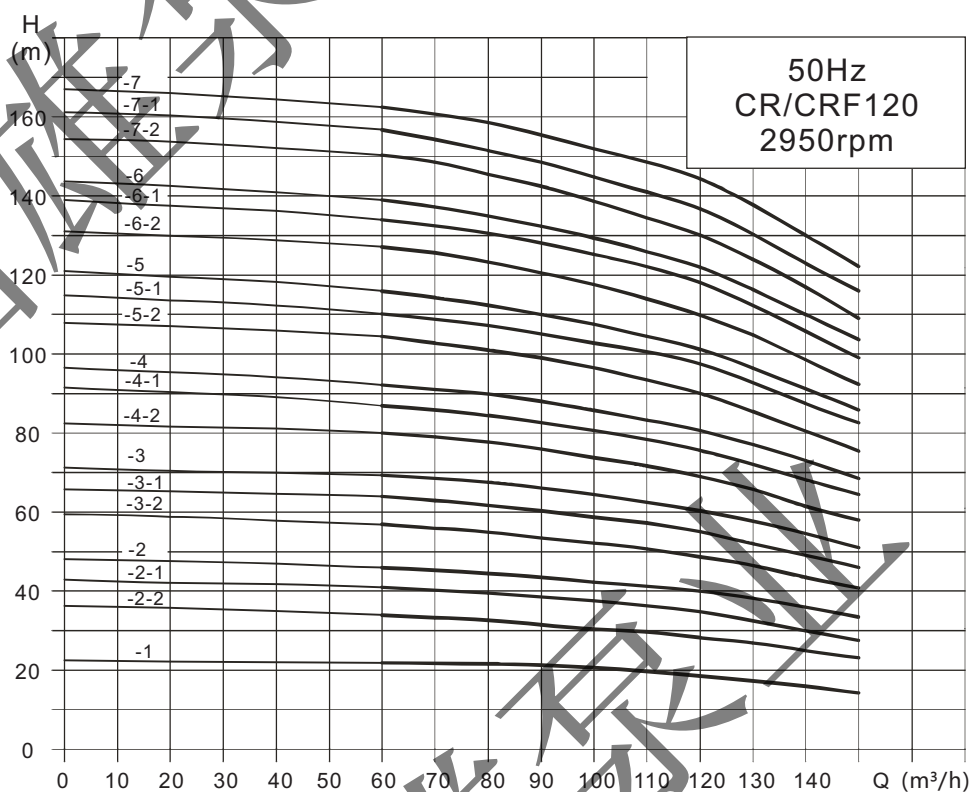

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
CR120-1	11	扬程 m	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
CR120-2-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
CR120-2-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
CR120-2	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
CR120-3-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
CR120-3-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
CR120-3	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
CR120-4-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
CR120-4-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
CR120-4	45		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
CR120-5-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
CR120-5-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
CR120-5	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
CR120-6-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
CR120-6-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
CR120-6	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
CR120-7-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
CR120-7-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
CR120-7	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

尺寸和重量

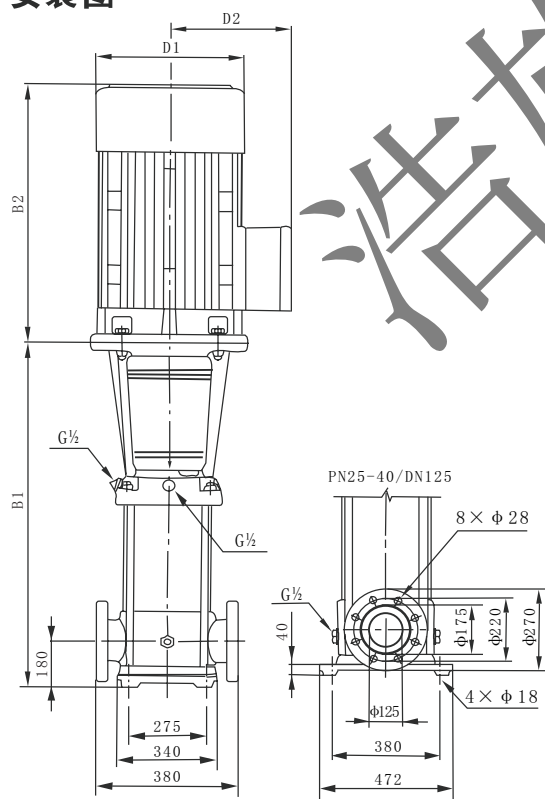


型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR120-1	840	500	1340	330	255	230
CR120-2-2	1000	500	1500	330	255	245
CR120-2-1	1000	550	1550	330	255	250
CR120-2	1000	575	1575	360	285	285
CR120-3-2	1160	650	1810	400	310	359
CR120-3-1	1160	650	1810	400	310	360
CR120-3	1160	650	1810	400	310	360
CR120-4-2	1320	650	1970	400	310	400
CR120-4-1	1320	650	1970	400	310	400
CR120-4	1320	685	2005	460	340	460
CR120-5-2	1480	685	2165	460	340	470
CR120-5-1	1480	685	2165	460	340	470
CR120-5	1510	760	2270	540	370	575
CR120-6-2	1670	760	2430	540	370	585
CR120-6-1	1670	760	2430	540	370	585
CR120-6	1830	845	2515	580	410	705
CR120-7-2	1830	845	2675	580	410	715
CR120-7-1	1830	845	2675	580	410	715
CR120-7	1830	845	2675	580	410	715

防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司


技术数据

性能曲线

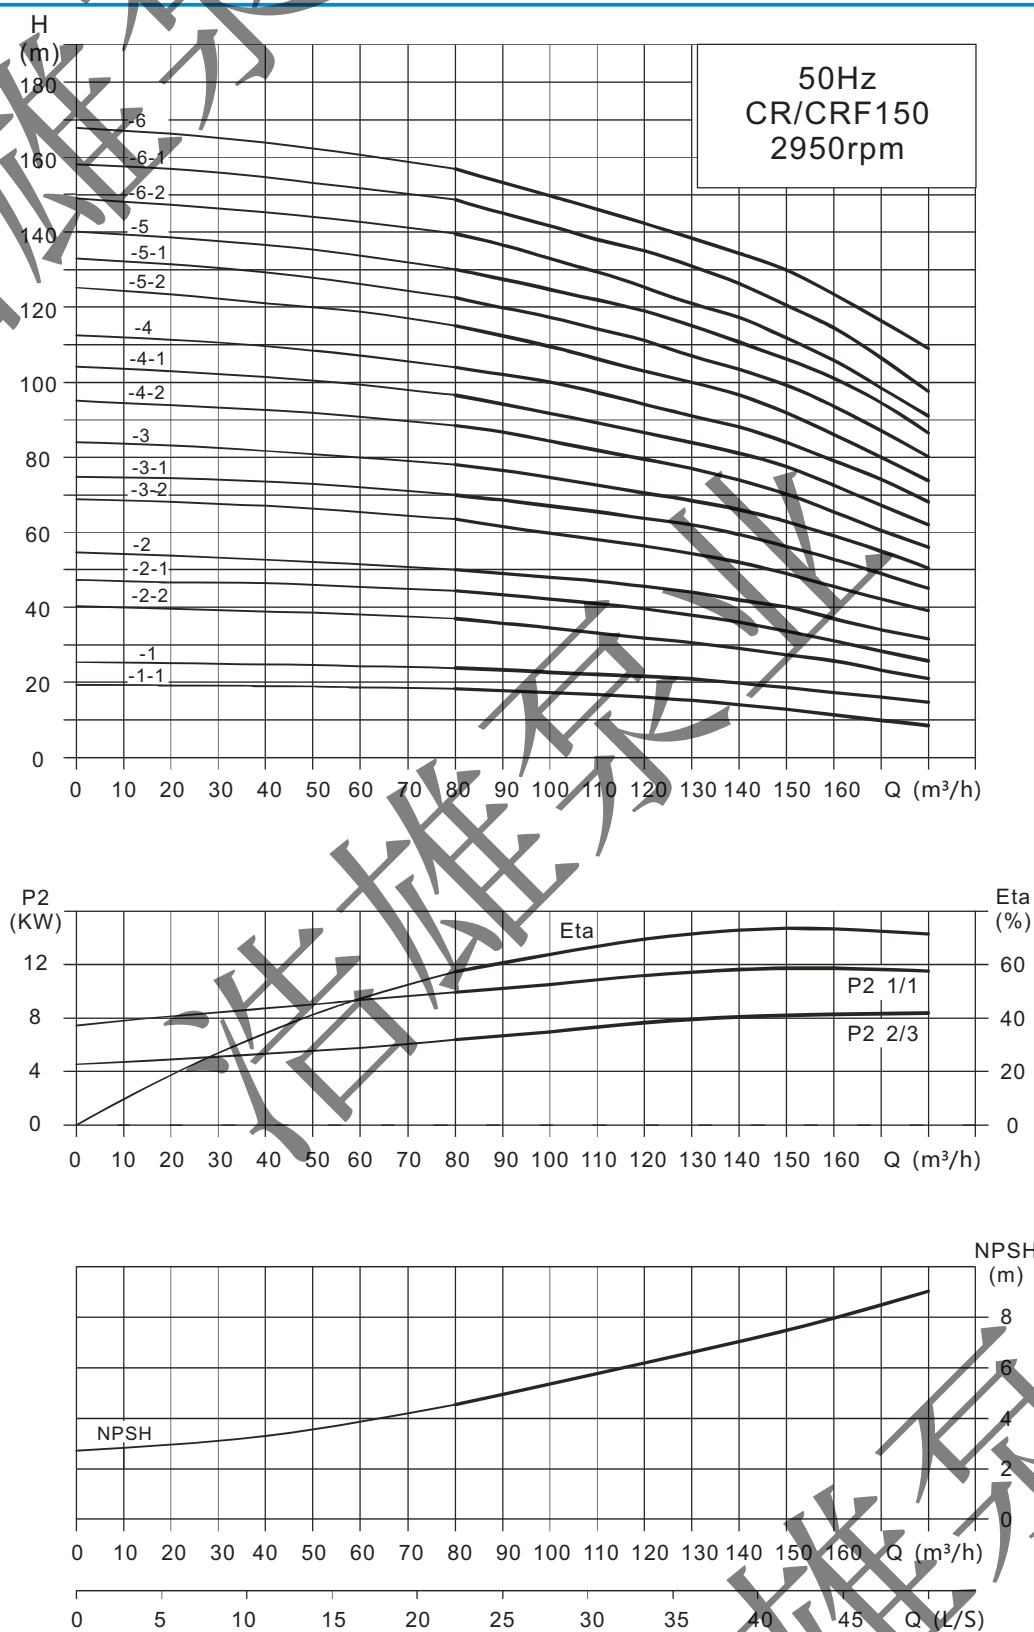

安装图




尺寸和重量

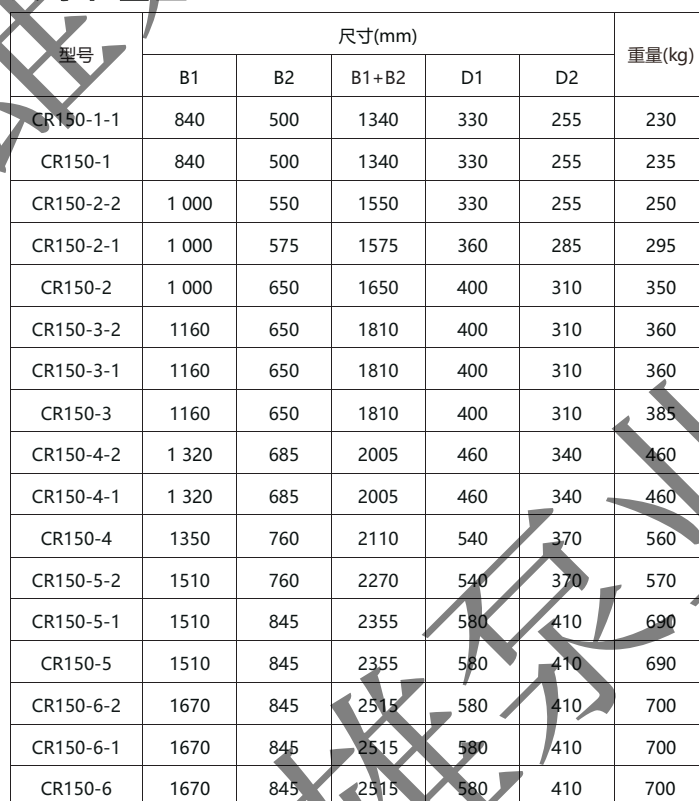

防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司

技术数据


性能曲线

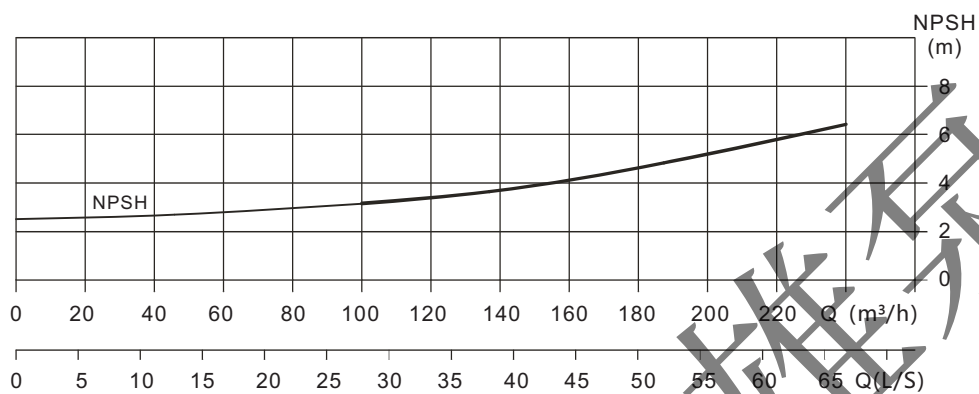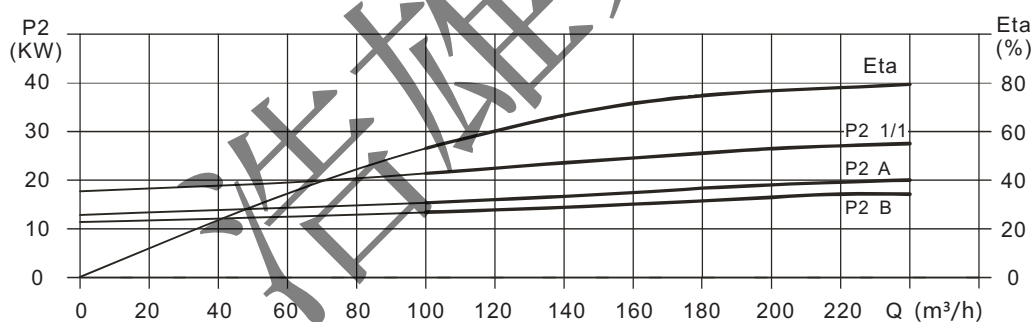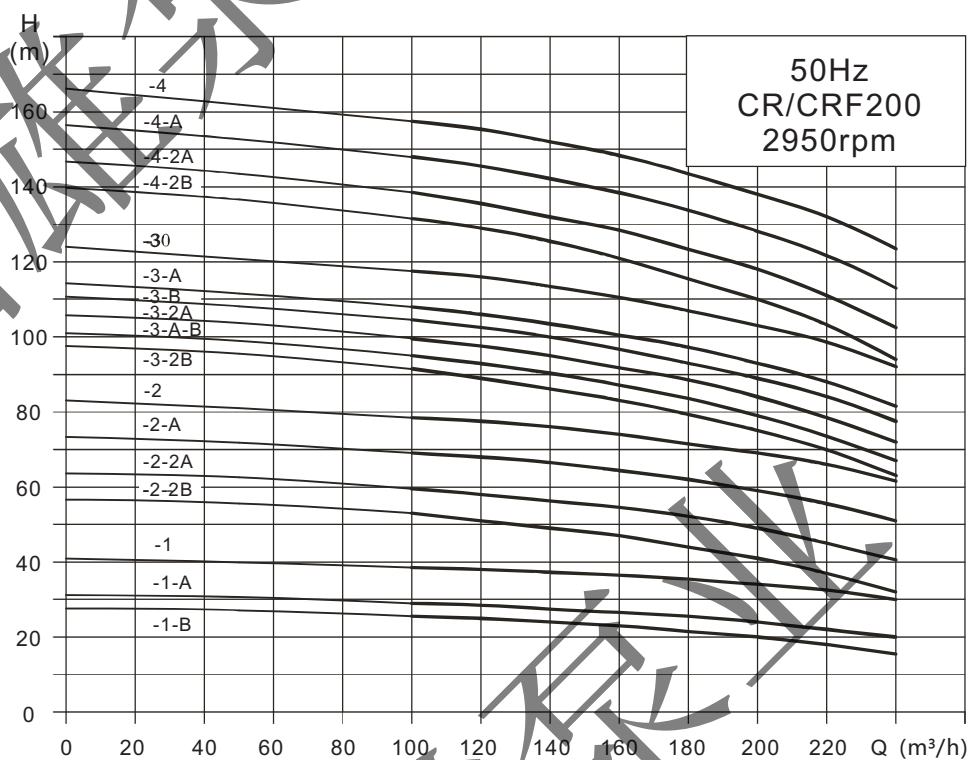

性能表

型号	功率 /Kw	流量 m³/h	100	120	140	160	180	200	220	240
CR200-1-B	18.5	扬程 m	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
CR200-1-A	22		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
CR200-1	30		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
CR200-2-2B	37		53	51	49	47	44	41	37	32
CR200-2-2A	45		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
CR200-2-A	55		69	68	66	64	62	59	55.5	51
CR200-2	55		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
CR200-3-2B	75		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
CR200-3-A-B	75		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
CR200-3-2A	75		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
CR200-3-B	75		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
CR200-3-A	75		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
CR200-3	90		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
CR200-4-2B	90		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
CR200-4-2A	110		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
CR200-4-A	110		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
CR200-4	110		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5

安装图

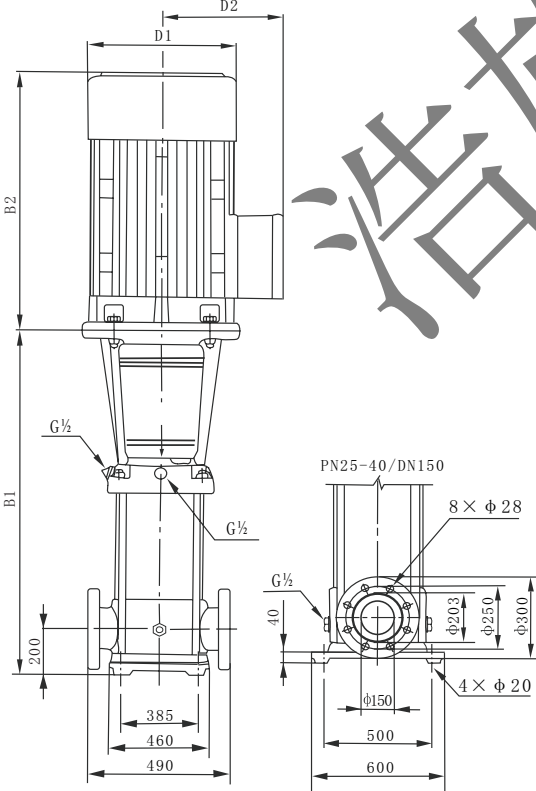

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量(kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
CR200-1-B	907	550	1457	330	255	311
CR200-1-A	907	575	1482	360	285	347
CR200-1	907	650	1557	400	310	403
CR200-2-2B	1101	650	1751	400	310	447
CR200-2-2A	1101	685	1786	460	340	504
CR200-2-A	1131	760	1891	540	370	595
CR200-2	1131	760	1891	540	370	595
CR200-3-2B	1325	845	2170	580	410	748
CR200-3-A-B	1325	845	2170	580	410	748
CR200-3-2A	1325	845	2170	580	410	748
CR200-3-B	1325	845	2170	580	410	748
CR200-3-A	1325	845	2170	580	410	748
CR200-3	1325	895	2220	580	410	817
CR200-4-2B	1519	895	2414	580	410	830
CR200-4-2A	1519	1140	2659	645	550	1180
CR200-4-A	1519	1140	2659	645	550	1180
CR200-4	1519	1140	2659	645	550	1180

防爆电机外形尺寸有所变动，详情咨询本公司



广州市浩雄泵业有限公司

GUANGZHOU HAOXIONG PUMP INDUSTRY CO., LTD.

地址：广州市番禺区石壁街屏山二村工业区自编18号

电话：400-646-1958 020-84011771

传真：020-31061769

网址：www.haoxiong pump.com



REV.180610

数据可能已发生改变，以官网最新数据为准